


IDEALED

LT Montavimo ir naudojimo instrukcija

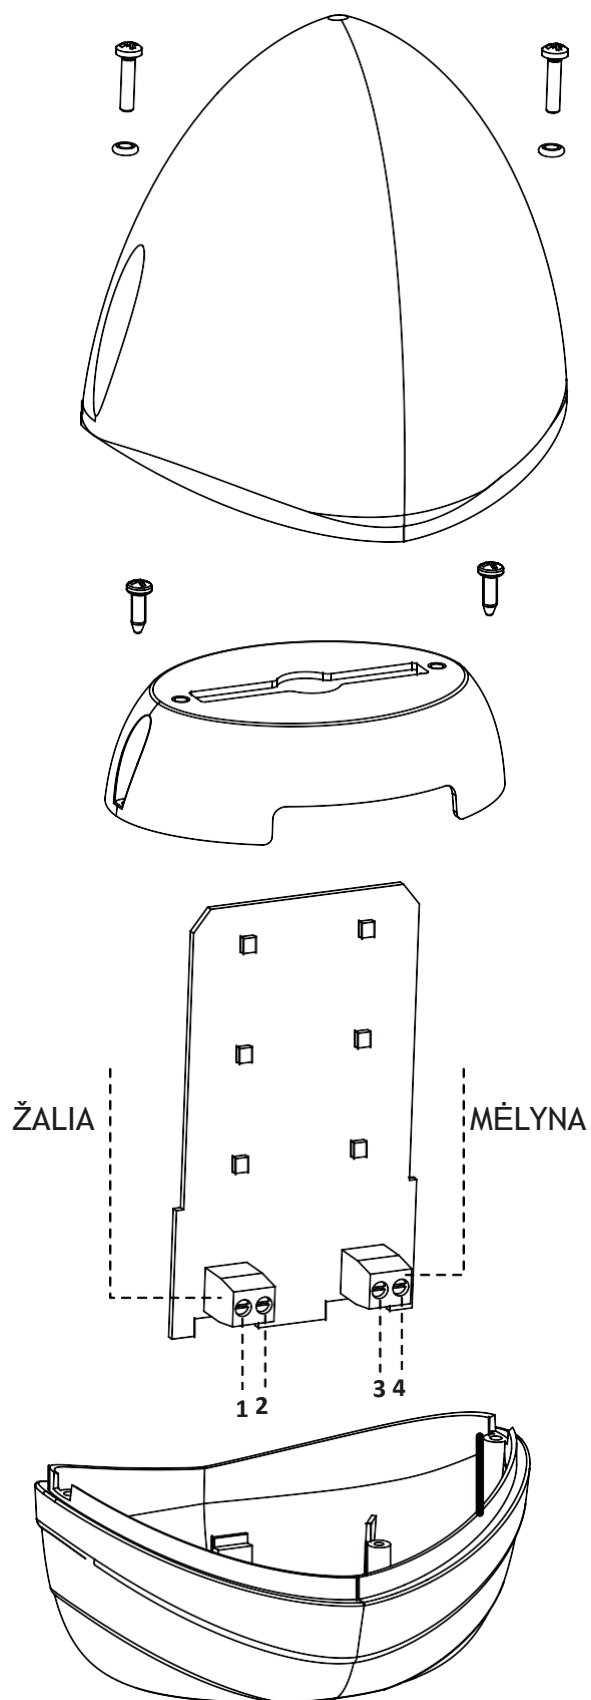

IDEALED – tai šviesos signalų blokas, skirtas pranešimui apie pavojų, susijusį su automatinį vartų, garažo durų ir kelio barjerų prietaisų naudojimu. Kitoks naudojimas draudžiamas ir laikomas netinkamu.

SVARBUS ĮSPĖJIMAS

Įspėjimas! Gaminio montavimo darbus turi atlikti kvalifikuoti darbuotojai, laikydamiesi galiojančių įstatymų ir normų bei šiame vadove pateiktų instrukcijų.

Svarbu laikytis šių įspėjimų:

- Patikrinkite, ar gaminio įtampa atitinka valdymo bloko gnybtų, naudojamų šviesos signalų prijungimui, įtampą.
- Prieš pradėdami elektros sujungimo darbus, atjunkite valdymo bloko maitinimą.

ŽYMĖJIMO SIMBOLIŲ KODAI:

Gaminio etiketėje pateikiami simboliai turi šias reikšmes:

~/ --- kintamosios arba nuolatinės srovės įtampa



apsaugą nuo elektros šoko užtikrina sustiprinta izoliacija

TECHNINĖS SAVYBĖS

IDEALED-WR	
Maitinimas	24 ÷ 300 V~/--- 24 ÷ 230 V~50/60 Hz
Sąnaudos	1,15 W (230 V~- 5 mA) 1,15 W (115 V~- 10 mA) 0,7 W (24 V~- 30 mA) 0,9 W (30 V~- - 30 mA)
Mirksėjimas	Automatinis

IDEALED-24V	
Maitinimas	22 ÷ 36 V~/--- 15 ÷ 26 V~50/60 Hz
Sąnaudos	1 W (24 V) ---
Mirksėjimas	ne

BENDROS SAVYBĖS	
Izoliacijos klasė	II
Apsaugos laipsnis	IP44
Darbinė temperatūra	-20 ÷ +60 °C
Išmatavimai	132 x 112 x 81 mm

PARENGTINIS PATIKRINIMAS

- Prieš atidarydami pakuotę, patikrinkite, ar ji nepažeista. Atidarę, patikrinkite, ar nepažeistas viduje esantis gaminys.
- Įsitinkite, kad montavimui parinktoje vietoje užtikrinamas mirksinčios šviesos matomumas iš didelio atstumo.
- Įsitinkite, kad montavimui parinktas paviršius yra stiprus ir stabilus.



ĮSPĖJIMAS: venkite paviršių, kuriuose lyjant lietu, gali prasidėti nuotėkis.

MONTAVIMAS

1. Nustatydami montavimo vietą, nepamirškite, kad šviesos signalų blokas turi būti statomas ant plokščio, lygaus paviršiaus.
2. Pasirūpinkite grioveliais elektros laidams.
3. Atidarykite šviesos signalų dėžę ir pagrindė pažymėkite pritvirtinimo angas.
4. Pritvirtinkite pagrindą ir prijunkite gnybtų plokštę.

1 - 2	Maitinimas
3	Antenos skydas
4	Antena



ĮSPĖJIMAS: naudokite naudojimui lauke tinkantį kabelį, kurio minimalus skerspjūvis būtų 2 x 0,5 mm², o maksimalus – 2 x 1,5 mm².



ĮSPĖJIMAS: antenai naudokite RG58 arba RG174 kabelį.

6. Užsandarinkite kištukų angas silikonu. Taip išvengsite vandens pratekėjimo į prietaisą.
7. Užveržkite dėžę specialiais sraigtais.

ŠALINIMAS

Pasibaigus sumontuoto gaminio tarnavimo laikui, jį šalinti gali tik kvalifikuoti darbuotojai. Šį gaminį sudaro skirtingos medžiagos, kai kurias kurių galima perdirbti, o kitas reikia išmesti. Informaciją apie atitinkamos kategorijos gaminių perdirbimą arba išmetimą rasite vietinėse normose.

EB ATITIKTIES DEKLARACIJA

Gamintojas „V2 S.p.A.“, kurio buveinė yra adresu: Corso Principi di Piemonte 65, 12035, Racconigi (CN), Italija, pareiškia, kad gaminiai IDEALED tenkina šių direktyvų esminius reikalavimus: 2014/35/ES Žemos įtampos direktyva 2014/30/ES Elektromagnetinio suderinamumo direktyva RoHS-3 2015/863/ES

Racconigi, 2020 06 01
Teisėtas „V2 S.p.A.“ atstovas
Sergio Biancheri

/parašas/