

LT

KINGGATES



# DYNAMOS

AUTOMATIKA SLENKAMIEMS VARTAMS  
IKI 1000 kg



# Dynamos, automatika slenkamiems vartams iki 1000 kg

## PRECIZIŠKAI SURINKTA IR TILIAEIGĖ AUTOMATIKA

**Protinga:** valdymo bloke įdiegta elektroninė kliūtis nustatymo sistema, programuojami eigos laikai. Mirksintis švyturėlis praneša apie pavaros veikimo sutrikimus ir/ar gedimus.

**Saugi:** pagreitėjimas ir sulėtėjimas yra reguliuojami programavimo metu.

**Tvirta:** pavara ir jos atpalaidavimo mechanizmas pagaminti iš aliuminio lydinio.

## IŠMANI TRADICINĖ TECHNOLOGIJA

STARG8 valdymo blokas pagreitina automatikos aktyvumą, priežiūros operacijos tampa praktiškos ir paprastos.

### STARG8

1 valdymo blokas 24 Vdc ir 1 valdymo blokas 230 Vac, visoms varstomų ir slenkamų vartų automatikoms.

## 1. INTEGRUOTAS VALDYMO BLOKAS


Naujasis STARG8 valdymo blokas, su imtuvu, garantuoja aukščiausią veikimo lygį.

## 2. TVIRTAS KORPUSAS

Vientisas aliuminis korpusas suteikia automatikai ilgaamžiškumo ir patvarumo.

## 3. RAKTINĖ ATPALDAVIMO SISTEMA

Aliumininė atpalaidavimo rankena, apsaugota užraktu.



1.



2.



3.

Lengvas priėjimas prie valdymo bloko

Įdiegtos išmaniosios technologijos



Vientisas aliuminis korpusas

Pavaros atpalaidavimo mechanizmas



## TECHNINIAI DUOMENYS

Kodas		DYN24/400	DYN24/600	DYN24/1000	DYN230/500
Maitinimas	(Vac 50 Hz)	230			
Variklio maitinimas	(Vac 50 Hz / Vdc)	24 Vdc			230 Vac
Variklio vartojamoji galia	(W)	250	375	400	300
Greitis	(m/s)	0.34	0.25	0.25	0.17
Maksimali galia	(N)	400	600	850	450
Darbo ciklai	(%)	90		80	30
Saugumo klasė	(IP)	44			
Darbinė temperatūra	(°C)	-20 ÷ +55			
Svoris	(kg)	9	11		10
Matmenys	(mm)	325x185x274 h			



DYNAMOS



STYLO 4K



STARG8

PAPILDOMI PRIEDAI



IDEA PLUS



VIKY 30



NOVO LT 24 PLUS



NOVO PH 180



ROA8  
Plieninis krumpliaštiebis  
30x8 mm



PDY 100  
Plokštelė montavimui



BAT M 016  
24 V 1.6 Ah baterija



BAT K3  
Baterijos pakrovimo  
kortelė skirta BAT M 016




IND 100  
Indukcinis eigos jungiklis

DYNAMOS ASORTIMENTAS

Kodas	Variklis	Valdymo blokas	Radio imtuvas	Tvirtinimo komplektas	Vartų svoris
Dynamos 500	230 Vac	STARG8 AC	•	•	500 kg
Dynamos 1000	230 Vac	STARG8 AC	•	•	1000 kg
Dynamos 24/400	24 Vdc	STARG8 24	•	•	400 kg
Dynamos 24/600	24 Vdc	STARG8 24	•	•	600 kg
Dynamos 24/1000	24 Vdc	STARG8 24	•	•	1000 kg

PAJUNGIMO SCHEMA

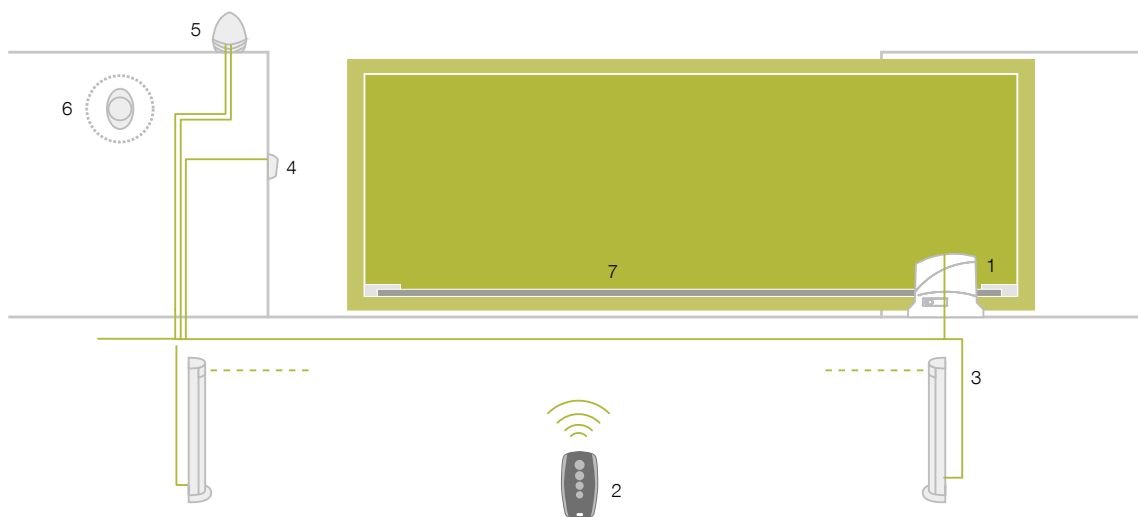

1. Pavara Dynamos
2. Pultelis
3. Stulpeliniai fotoelementai
4. Fotoelementai
5. Švyturėlis
6. Raktinis ar skaitinis jungiklis
7. Krumpliaštiebis



# KING SPECIALIST




**KINGspecialist programėlės pagalba automatikos programavimas ir instaliacija galima naudojant išmanųjį telefoną arba planšetę.**

**KINGgates produktų valdymui naudojami tik 2 valdymo blokai**  
Tai montuotojams palengvina ir pagreitina automatikų pajungimą, diagnostiką ir priežiūrą.

## **Inovatyvios montuotojų paslaugos**

KINGspecialist programėlė, prieinama tik montuotojams: KINGgates užtikrina paslaugų kokybę, į montuotojų darbą orientuotos inovacijos ir nuolatiniai atnaujinimai siekiant augti kartu.

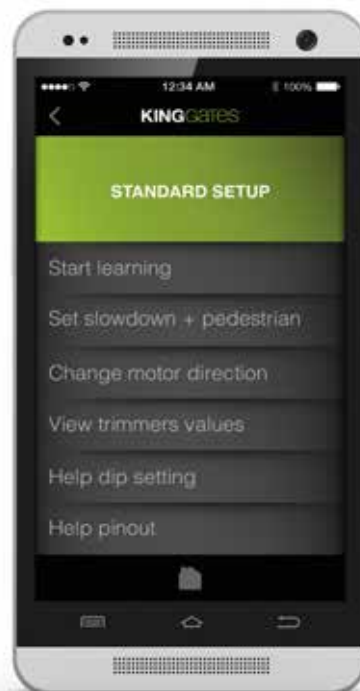

**IDOMUS UAB**

Chemijos g. 27, LT-51332, Kaunas

Tel.: +370 37 308 900

Faks.: +370 37 308 907

El. paštas: [info@idomus.lt](mailto:info@idomus.lt)

[www.idomus.lt](http://www.idomus.lt)