

LT

KINGGATES



Jet

VARSTOMŲ VARTŲ AUTOMATIKA



Jet, varstomų vartų automatika iki 600 kg

DIZAINAS IR TECHNOLOGIJA

Elegantiškas, tvirto aliuminio lydinio korpusas. JET lengvai montuojama ir programuojama. Visi komponentai sujungti apvaliais guoliais, dėl to pavaros veikimas yra tylus ir be trinties. Komplektuojančios detalės pagamintos iš plieno ir bronzos, tai užtikrina automatikos ilgaamžiškumą. Atpalaidavimo spyna pagaminta iš lieto aliuminio, apsaugota ABS dangteliu ir komplektuojama su individualiu raktu.

IŠMANI TRADICINĖ TECHNOLOGIJA

STARG8 valdymo blokas pagreitina automatikos aktyvavimą, priežiūros operacijos tampa praktiškos ir paprastos.

STARG8

1 valdymo blokas 24 Vdc ir 1 valdymo blokas 230 Vac, visoms varstomų ir slenkamų vartų automatikoms.

1. JUNGTIS

Ištraukiama jungtis supaprastina montavimą ir techninės priežiūros operacijas.

2. STIPRI MECHANINĖ PAVARA

Pagaminta iš plieno ir bronzos.

3. ATPALDAIVIMO SISTEMA

Pagaminta iš lieto aliuminio.



1.



2.



3.



TECHNINIAI DUOMENYS

Kodas		JET 230	JET 24
Variklio maitinimas	(Vac 50 Hz / Vdc)	230 Vac	24 Vdc
Variklio vartojamoji galia	(W)	200	120
Greitis	(m/s)	0.016	0.020
Maksimali galia	(N)	2000	
Darbo ciklai	(%)	30	90
Judėjimas	(mm)	360	
Saugumo klasė	(IP)	44	
Darbinė temperatūra	(°C)	-20 ÷ +55	
Automatikos svoris	(kg)	8	7
Matmenys	(mm)	820x100x110 h	

KOMPLEKTĄ SUDARO



JET



STYLO 4K



STARG8 24
24 Vdc valdymo blokas



STARG8 AC
230 Vac valdymo blokas



BK 01
Mechaninis ribotuvas

PAPILDOMI PRIEDAI



IDEA PLUS



VIKY 30



NOVO LT 24 PLUS



NOVO PH 180



BAT M 016
24 V 1.6 Ah Baterija



STP
Galinis prisukamas
kronšteinas



STP 02
Galinis vertikalus
prisukamas kronšteinas



STA
Priekinis prisukamas
kronšteinas



STL
Galinis kronšteinas
ilgis = 220 mm






BAT K3
Baterijos įkroviklis
skirtas BAT M 016

JET ASORTIMENTAS

Kodas	Variklis	Mechaninis ribotuvas	Tvirtinimas	Varčios matmenys
Jet 230F	230 Vac	• (2)	•	iki 3 m arba iki 600 kg
Jet 24	24 Vdc	• (2)	•	iki 3 m arba iki 600 kg

NAUDOJIMOSI APRIBOJIMAI

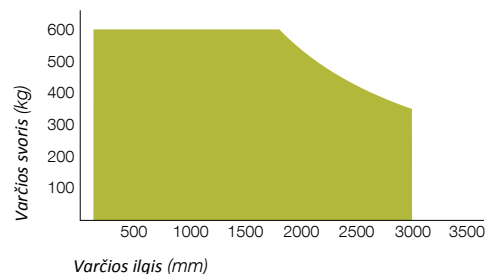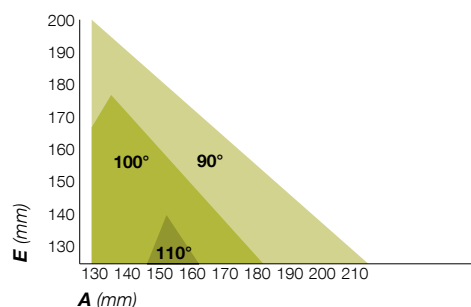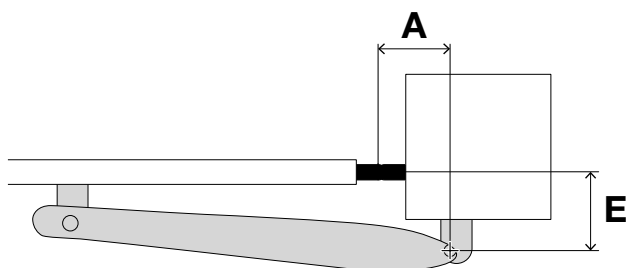

KING SPECIALIST



KINGspecialist programėlės pagalba automatikos programavimas ir instaliacija galima naudojant išmanųjį telefoną arba planšetę.

KINGgates produktų valdymui naudojami tik 2 valdymo blokai

Tai montuotojams palengvina ir pagreitina automatikų pajungimą, diagnostiką ir priežiūrą.

Inovatyvios montuotojų paslaugos

KINGspecialist programėlė, prieinama tik montuotojams: KINGgates užtikrina paslaugų kokybę, į montuotojų darbą orientuotos inovacijos ir nuolatiniai atnaujinimai siekiant augti kartu.



IDOMUS UAB

Chemijos g. 27, LT-51332, Kaunas

Tel.: +370 37 308 900

Faks.: +370 37 308 907

El. paštas: info@idomus.lt

www.idomus.lt