



open

KELIO UŽTVARAS




Open, automatiniai kelio užtvarai, skirti kontroliuoti transporto srautus bei užtverti pravažiavimus iki 4 bei 5 m

PRAKTIŠKUMAS

Open kelio užtvarai yra puikus ir praktiškas variantas užtverti privačius įvažiavimus, pramoninius kiemus ar viešąsias zonas. Integruotas valdymo blokas palengvina montavimo ir aptarnavimo darbus. Maksimalus atidarymo/uždarymo laikas 3.5 s. **Užtvaras gali būti montuojamas kaip kairinis arba dešininis. Lengvai subalansuojamas.** Komplektuojamas su reguliuojamo greičio 230 Vac varikliu ir montažiniais elementais.

SAUGUMAS

Apsauga nuo prispaudimų ir atidarymo, ir uždarymo eigoje. Valdymo blokas apsaugotas metaliniu korpusu ir prieinamas tik su individualiu raktu. Rankinis atpalaidavimas raktu pasukimu. Papildomai įsigijus akumuliatorių būsite apsaugoti nuo elektros tiekimo nutrūkimo.

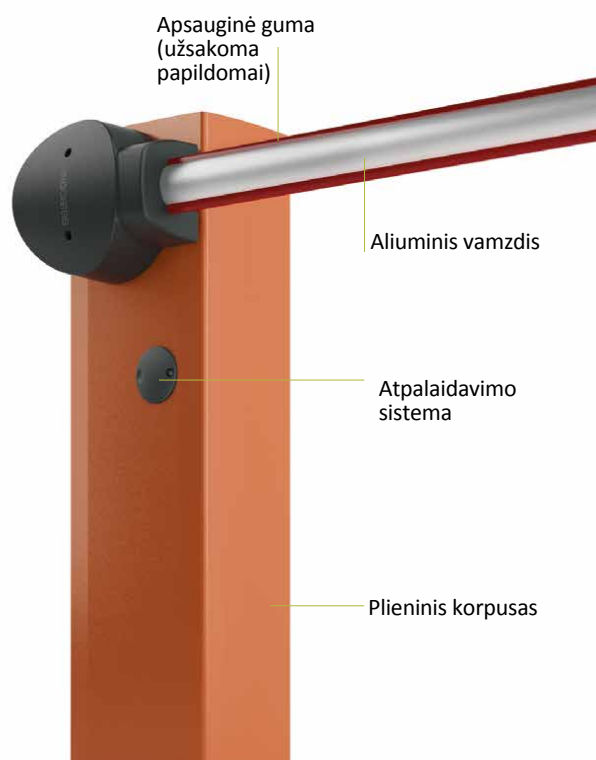

- 1. ATPALDAVIMO SISTEMA** Tvirta raktinė atpalaidavimo sistema
- 2. VAMZDIS** Elipsės formos kelio užtvaro aliuminis vamzdis
- 3. VALDYMO BLOKAS** Valdymo blokas integruotas kelio užtvaro viduje

TECHNINIAI DUOMENYS

Kodas		OPEN 4000	OPEN 6000
Maitinimo įtampa	(Vac)	230	
Linijinis srovės stiprumas	(A)	1.1	0.6
Variklio vartojamoji galia	(W)	300	360
Atidarymo/uždarymo laikas	(sec)	4.5	6
Sukimo momentas	(Nm)	140	200
Darbo ciklas	(%)	80	
Saugumo klasė	(IP)	54	
Darbinė temperatūra	(°C)	-20 ÷ +50	
Matmenys	(mm)	320x220x1000 h	420x220x1050 h
Svoris	(kg)	46	54

KOMPLEKTUS SUDARO



OPEN 4000 + ASO 4000
Kelio užtvaras komplektuojamas su aliuminiu vamzdžiu ASO 4000 ir valdymo bloku



OPEN 6000 + ASO 5000
Kelio užtvaras komplektuojamas su aliuminiu vamzdžiu ASO 5000 ir valdymo bloku

PAPILDOMI PRIEDAI



ASO 4000
Baltas vamzdis 4 m
45 x 58 x 4000 mm



ASO 3000
Baltas vamzdis 3 m
69 x 92 x 31500 mm



ASO 5000
Baltas vamzdis 5 m
69 x 92 x 5150 mm



ASOLINK
Sujungimas skirtas užtvaro vamzdžiui ASO 3000



STAR Open
Valdymo blokas



ASOLED
Signalinės lemputės
Ilgis 4 m arba 6 m



ASOB
Tvirtinimo elementai



ASOGRID
Aliuminė tvorelė montuojama kelio užtvaro vamzdžio apačioje (2 m)



ASOJOINT
Sujungimas skirtas kelio užtvaro vamzdžiui ASO3000 (nuo 1950 mm iki 2400 mm)


OPEN ASORTIMENTAS

Code	Variklis	Valdymo blokas	Radio imtuvas	Tvirtinimas	Kelio užtvaro vamzdis
Open 4000	24 Vdc	Star Open		•	4 m
Open 6000	24 Vdc	Star Open		•	5 m

KELIO UŽTVARO VAMZDŽIAI

Kodas	Ilgis	Skirtas Open 4000	Skirtas Open 6000	ASOLINK sujungimas
ASO 4000	4 m	•		
ASO 3000	2 x 3 m		•	•
ASO 5000	5 m		•	

PAJUNGIMO SCHEMA

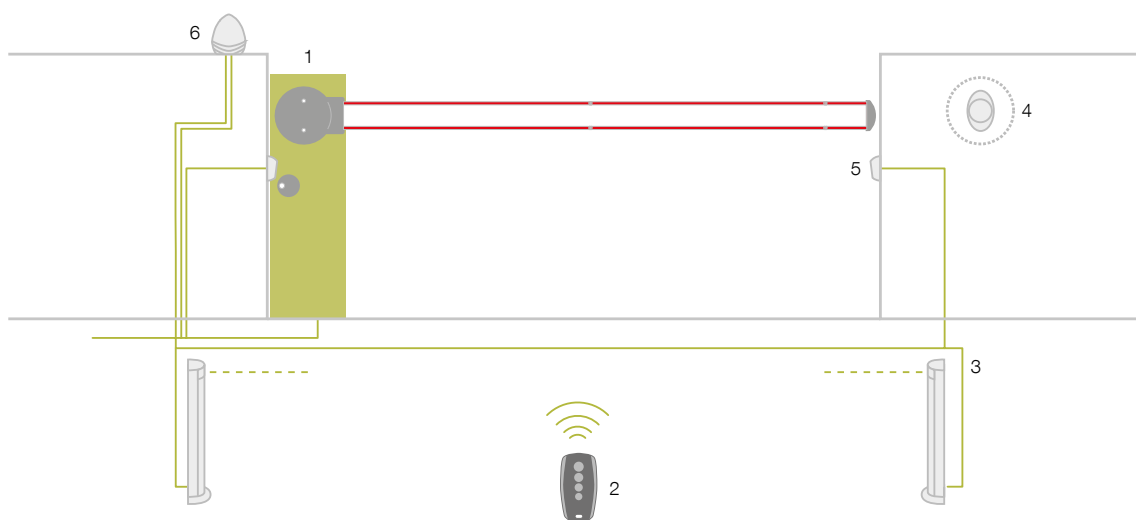

1. Kelio užtvaras Open
2. Pultelis
3. Stulpeliniai fotoelementai
4. Raktinis jungiklis
5. Fotoelementai
6. Švyturėlis



ASORUB
Apsauginė guma
Ilgis 1 m



ASOPF
Reguliuojama stacionari atrama



ASOPA
Mobili atrama



RX K1
Radijo imtuvas



BAT60
12 V, 6 Ah
akumuliatorius



KINGspecialist programėlės pagalba automatikos programavimas ir instaliacija galima naudojant išmanųjį telefoną arba planšetę.

KINGgates produktų valdymui naudojami tik 2 valdymo blokai ai montuotojams palengvina ir pagreitina automatikų pajungimą, diagnostiką ir priežiūrą.

Inovatyvios montuotojų paslaugos


KINGspecialist programėlė, prieinama tik montuotojams: **KINGgates** užtikrina paslaugų kokybę, į montuotojų darbą orientuotos inovacijos ir nuolatiniai atnaujinimai siekiant augti kartu.



Bat K30
Akumuliatoriaus įkroviklis



IDOMUS
Šviesą atspindintys lipdukai

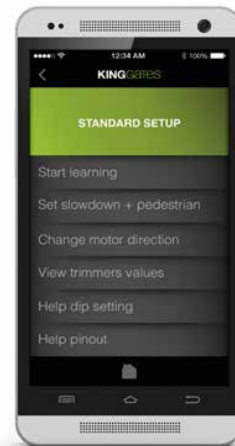

IDOMUS UAB
Chemijos g. 27, LT-51332, Kaunas
Tel.: +370 37 308 900
Faks.: +370 37 308 907
El. paštas: info@idomus.lt
www.idomus.lt