

GARAŽO VARTŲ SEGMENTAI




Europos standartus atitinkantys 40 mm storio segmentai BASIC yra gaminami Italijoje. Uždaro kontūro segmentai yra pagaminti iš aukštos kokybės plieninės galvanizuotos skardos, atitinkančios standartą UNI EN 10326, ir yra užpildyti didelio tankio (40 +/- 4 kg/m³) poliuretano putomis. Segmentų sujungimai gaminami taip, kad būtų pilnai užtikrinama apsauga nuo pirštų prispaudimo, taip paverčiant visą vartų sistemą dar patikimesne. Segmentai BASIC atitinka standartą EN 13241-1 ir pasižymi tokiomis savybėmis:

SPECIFIKACIJOS

Segmento storis	40 mm
Užpildo tankis	40 +/- 4 kg/m ³
Atsparumas oro pralaidumui	3 klasė
Atsparumas vandens pralaidumui	3 klasė
Atsparumas vėjo apkrovai	5 klasė
Segmento šilumos laidumas U, W/m ² K	0,58
Vidinės skardos storis	0.35 mm + 0.03 mm cinko = 0.38 mm
Išorinės skardos storis	0.45 mm + 0.03 mm cinko = 0.48 mm
Vyrių tvirtinimo vietose skardų sluoksnių skaičius	3 ir 4
Temperatūra	nuo - 90°C iki + 80° C

SEGMENTŲ SUJUNGIMO FRAGMENTAS

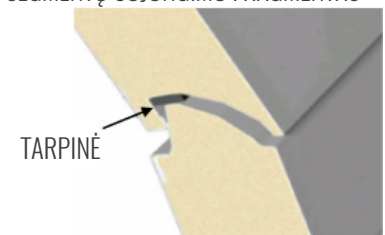


SEGMENTO SANDARA



1. Profilinis griovelis tarpsekciniai tarpinei;
2. Putų poliuretano užpildas be freono. Degumo klasė B1 (liepsnos neplatinti);
3. Aukštos kokybės plieninė skarda, atitinkanti DIN EN10147;4.
4. Cinko sluoksnis iš abiejų skardos pusių;
5. Paviršiaus faktūra gali būti STUCCO, WOODGRAIN arba SANGRAIN;
6. Apsauginė PVC plėvelė (būtina nulupti nuo išorinio vartų paviršiaus per 30 dienų po vartų sumontavimo).
7. 3 ir 4 skardos sluoksniai tvirtinimo vietose.


STANDARTINIAI SEGMENTAI



Baltas - RAL9016
Struktūra - tinkas („Stucco“);
Storis - 40 mm;
500 mm - 4 „V“ grioveliai;
610 mm - 5 „V“ grioveliai



Pilkas (antracitas) - RAL7016
Struktūra - tinkas („Stucco“);
Storis - 40 mm;
488 mm - 3 „U“ platūs grioveliai;
610 mm - 4 „U“ platūs grioveliai



Sidabras - RAL9006
Struktūra - tinkas („Stucco“);
Storis - 40 mm;
500 mm - 4 „V“ grioveliai;
610 mm - 5 „V“ grioveliai



Rudas - RAL8014
Struktūra - medis („Woodgrain“);
Storis - 40 mm;
488 mm - 3 „U“ platūs grioveliai;
610 mm - 4 „U“ platūs grioveliai




Rudas - RAL8014
Struktūra - medis („Woodgrain“);
Storis - 40 mm;
500 mm - 1 „U“ platus griovelis

NESTANDARTINIAI SEGMENTAI



Auksinis ąžuolas
Storis - 40 mm;
500 mm - 1 „U“ platus griovelis;
610 mm - 1 „U“ platus griovelis;
+15% prie vartų kainos



Pilkas (antracitas)
Struktūra - smėlis („Sangrain“);
Storis - 40 mm;
500 mm - be griovelių;
+10% prie vartų kainos