




PRIEŠGAISRINIAI VARTAI „MARC-O”

Pagaminta Lenkijoje


EI 60/120

Priešgaisriniai vartai MARC-O skirti pramoninių pastatų, sandėlių ar visuomeninių patalpų apsaugai nuo ugnies ir dūmų. Tinka itin aukštomis bei siauroms patalpoms ar vartų angoms. Vartai užsidaro žemyn atsvaros principu. Užsidarymo greitis reguliuojamas tinkamai parenkant atsvarą. Sumontuoti vartai yra nuolatiniame budėjimo režime, o elektromagnetinis užraktas laiko varčią atidarytoje padėtyje. Gaisro atveju, suveikus priešgaisrinei signalizacijai, vartai, net ir nutrūkus elektros srovės tiekimui, automatiškai užsidaro, taip atskirdami patalpas nuo gaisro. Dangos spalvą galima pasirinkti iš visos RAL paletės, taip pat medžio imitacijos dangas.

- Lauko ir vidaus patalpoms;
- Lengvi, patvarūs, itin atsparūs ugniai;
- Atsparumas ugniai - iki 120 min;
- Varčios užpildas - grūdinta mineralinė vata, sustiprinta plieniu;
- Plieninės skardos storis - 0,55 mm;
- Valdymas - rankinis arba automatinis;
- Galima užsakyti su avarinio išėjimo durimis;
- Garantija - 12 mėnesių.

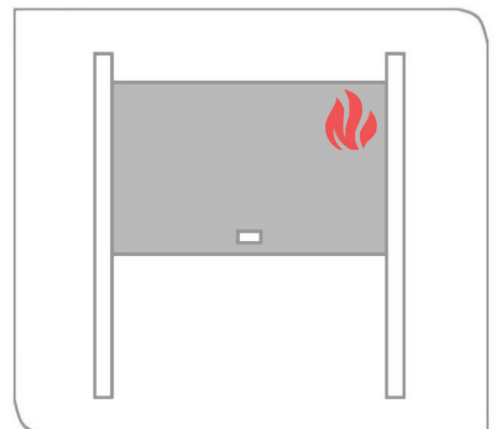

VARTŲ KONSTRUKCIJA

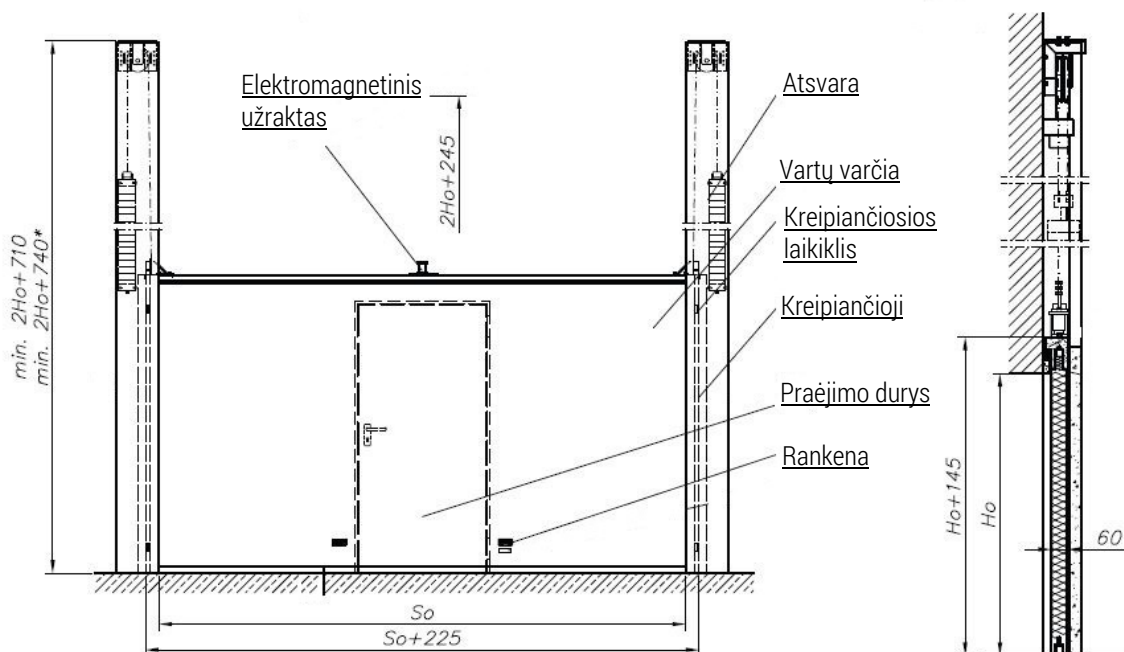

TECHNINIAI DUOMENYS

| | |
|------------------------------|--|
| Naudojimo paskirtis | Lauko, vidaus patalpoms apsaugai nuo ugnies |
| Maks. matmenys | 16000 x 6000 mm |
| Vartų rėmas | Pagamintas iš cinkuoto plieno |
| Vartų varčia | Pagaminta iš modifikuotos ir grūdintos mineralinės vatos, sustiprintos plieniu |
| Skardos storis | 0.55 mm |
| Vartų segmento storis | 60 mm (EI60), 100 mm (EI120) |
| Vartų svoris | 25 kg/m ² |
| Standartinės praejimo durys* | 900 x 2000 mm, 1000 x 2000 mm |
| Standartai | EI ₂ 60/2120 |
| Atsparumas ugniai | iki 120 min |
| Standartinės spalvos, RAL: | 7035, 9002, 9010 |
| Garantija | 12 mėnesių (pasirašius serviso aptarnavimo sutartį, garantija suteikiama 5 metams) |
| Gamintojas | Malkowski-Martech S.A. (Lenkija) |

* Pagal užklausimą gali būti 1100 x 2000 mm, 1200 x 2000 mm.

| | |
|----------|--|
| Pastabos | Minimalūs vartų su durimis matmenys - 1800 x 2400 mm |
| | Vartams nuo 8 m ² rekomenduojamas uždarymo greičio reguliatorius ir vartų plokštumos surinkimas gembėje |