

LT

idomus

OREO

AUTOMATIKA SEKCINIAMS VARTAMS IKI 15 m²



OREO, automatika sekciniams vartams iki 15 m²

ITIN GREITA VARTŲ AUTOMATIKA


Garažo vartų automatikos atidarymo/uždarymo greitis siekia 0,20 m/s. Maksimalus pultelių įrašymo kiekis yra 50 vnt. Galima apsauga sumažinant pultelių įrašymo kiekį iki norimo skaičiaus, kad nebūtų galima priprogramuoti papildomų pultelių. Galima suprogramuoti LED apšvietimo veikimo laiką.

ŠVELNUS START/STOP

Garažo vartams atsidarant/užsidarant įsijungia sulėtėjimas, sumažėja variklio greitis. Taip prailgina vartų ir auktomatikos eksploatacinį laiką ir užtikrina tylesnį veikimą.

TECHNINĖS APŽIŪROS PERSPĖJIMAS


LCD ekranėlyje atsiranda užrašas „t“, LED lemputė greitai sumirksi 10 kartų, tai reiškia, kad reikalingas techninis vartų ir automatikos aptarnavimas.

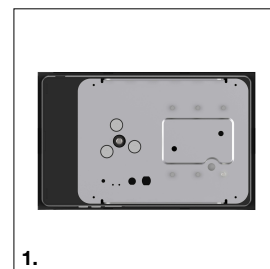

1.




2.



3.



4.

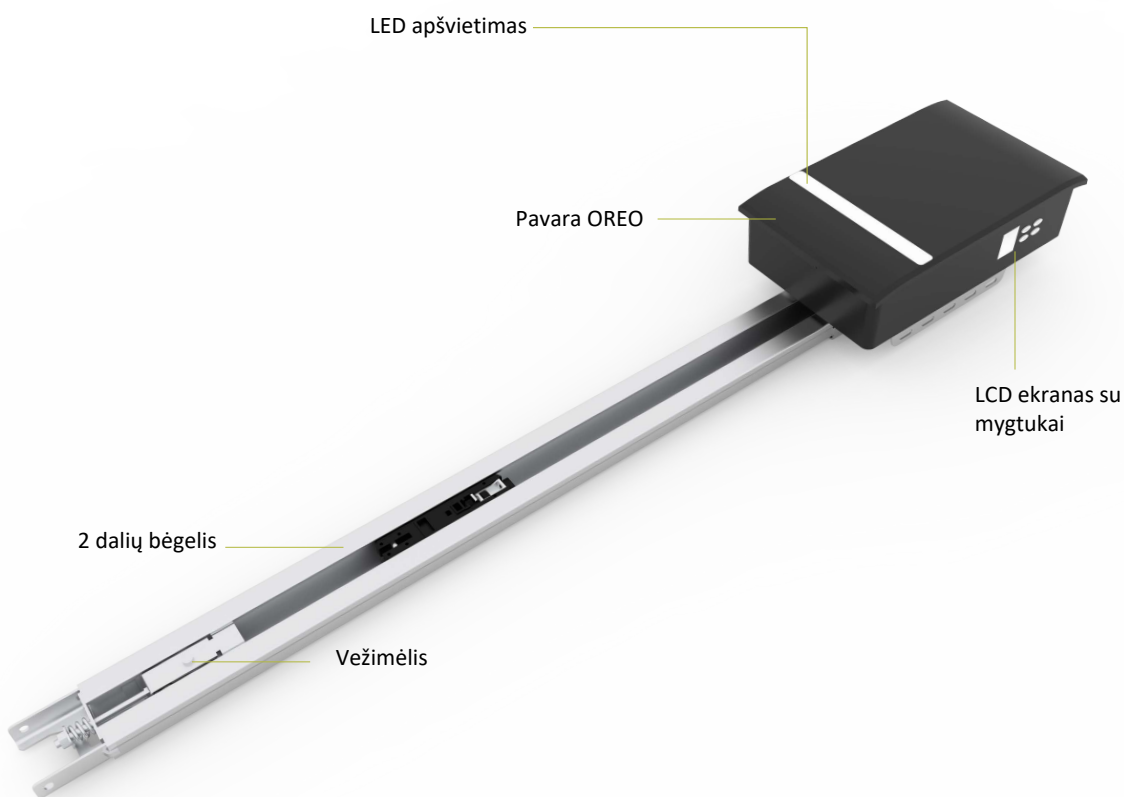

1. GARANTIJA

Suteikiama net 5 metų garantija automatikos mechaninei daliai ir 3 metų elektroninei.

2. LED APŠVIETIMAS

Gražaus dizaino integruota LED juostelė, bei tvirta metalinio korpuso konstrukcija.

3. LENGVAS PRIĖJIMAS

Prie programavimo, nereikia atidarinėti automatikos korpuso.

4. BĖGELIS

Tvirtas 2 dalių diržinis bėgelis.

TECHNINIAI DUOMENYS

Kodas		OREO 1000	OREO 1000 speed
Maitinimas	(V)	220 - 240	
Variklio maitinimas	(Vdc)	24	
Greitis	(m/s)	0.16	0.20
Maksimalus vartų svoris	(kg)	100	
Maksimali galia	(N)	1000	
Maksimalūs sekcinių vartų matmenys	(m ²)	15	
Apšvietimas	(V)	24 V / 15 vnt. LED lemputių	
Apsaugos lygis	(IP)	20	
Darbinė temperatūra	(°C)	-40 ÷ +50	
Transformatorius		Apsauga nuo perkrovos	

OREO KOMPLEKTĄ SUDARO



OREO 1000
OREO 1000 speed



2 Dalių diržinis bėgelis



2 x RC04

- Kintamo kodo, 4 kanalų;
- 433,92 MHz;
- Veikimo nuotolis - 100 m;
- 69,82 x 36,6 x, 12,9 mm



WWS01

- Belaidis sieninis jungiklis;
- Kintamo kodo, 3 kanalų;
- 433,92 MHz;
- 90 x 75 x 14 mm

OREO ASORTIMENTAS



UR01

- Radijo imtuvas, 433,92 MHz;
- Tinka visų gamintojų automatikoms;
- 24 V arba 24 V AC/DC;
- 3 kanalai - 500 kodų




FL01

- Švyturėlis su integruota antena;
- 36 - 2550V AC arba 12-24V AV/DC;
- Saugos klasė IP64;




PC01

- Fotoelementų pora;
- 24 V arba 24 V AC/DC;
- Diapozonas - 15 m;
- 80 x 95 x 20,5 mm





MAKSIMALUS ATIDARYMO GREITIS



80% ATIDARYMO GREITIS

- Maksimalus atidarymo/uždarymo greitis taupo Jūsų laiką;
- Maksimalus atidarymo/uždarymo greitis naudojamas mažesniems vartams, o 80% atidarymo/uždarymo greitis naudojamas didesniems vartams, kad pavara išliktų ilgaamžė;
- Vartų judėjimo greitį galite nustatyti pagal savo poreikius.



REVERSAVIMO AUKŠČIO NUSTATYMAS. GALIMAS PILNAS REVERSAVIMAS ARBA DALINIS.