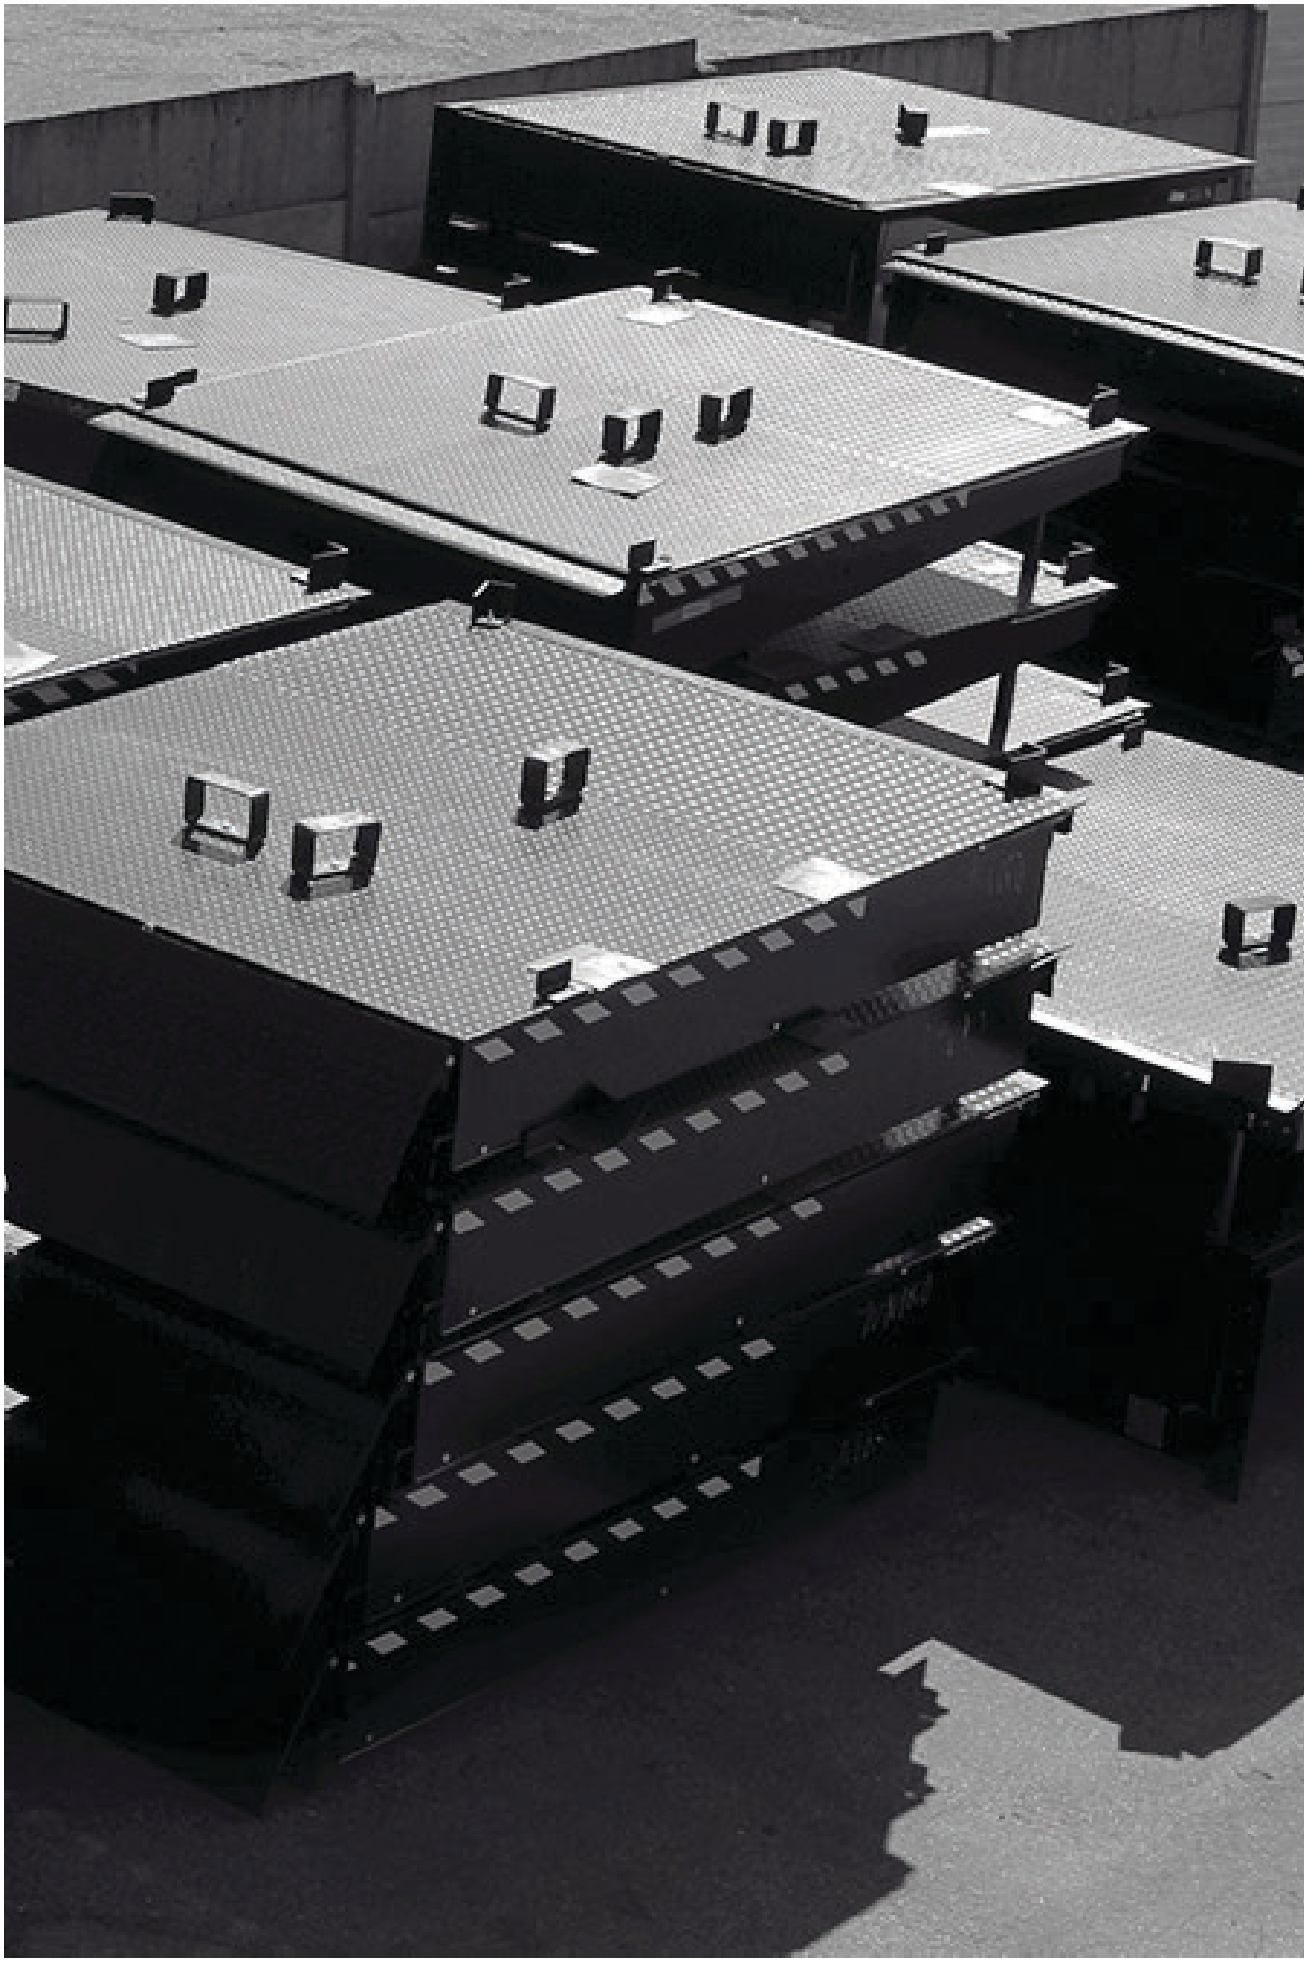

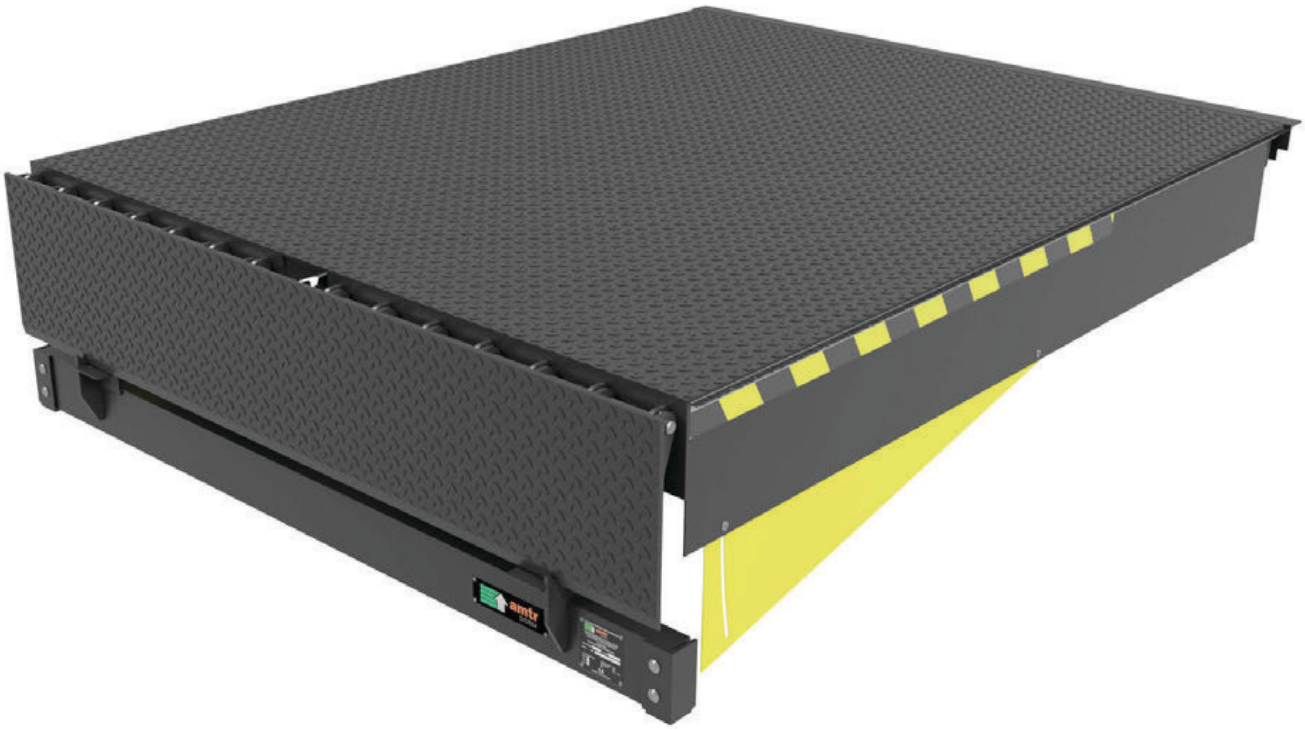

ELEKTROHIDRAULINĖ RAMPA „AMTRK-PRO“

Pagaminta Lenkijoje

KELIAMOJI GALIA 6/10/12 T





6/10/12 T

NOMINALI APKROVA garantuoja efektyvius pakrovimo ir iškrovimo darbus. Rampoje yra integruotos apsaugos sistemos: avarinis rampos sustabdymas. El. pavaros valdymo blokas – saugos klasė IP - 54.

6/8 MM

RAMPOS PLATFORMA pagaminta iš 6/8 mm storio rifliuotų plieno lakštų, o rampos atlenkimo „snapelis” iš 12 mm storio plieno ir yra 400 mm ilgio.

290/350mm

Rampos aukščio išlyginimo kampas. Plataus “snapelio” nuolydžio dėka, rampa prisitaiko prie įvairių sunkvežimių aukščių ir garantuoja efektyvius pakrovimo/ iškrovimo darbus.

SPECIFIKACIJOS

Pavadinimas	AMTRK-PRO
Matmenys	2500 x 2000 mm
Aukštis	610 mm
Maksimali apkrova	6/10/12 t
Išlyginimas	290/350 mm
Maitinimo įtampa	230/400V AC, 1,1 kW
Valdymo blokas	24 V DC
Apsaugo lygis	IP 54
Bako talpa	7 dm3
Mineralinė alyva	Mobil DTE 10 Excel 15
Darbinis slėgis	160 bar
Standartinė spalva	RAL9005 (papildomas pasirinkimas: cinkuotas plienas)
Didžiausias rampos nuolydis	pagal EN 1398 12.5%
Darbinė temperatūra	-20°C iki +40°C

ELEKTROHIDRAULINĖS RAMPOS „AMTRK-PRO“ KAINOS

Kodas	Aprašymas	Kaina, Eur/ vnt. (perkant atskirai)	Kaina, Eur/ vnt. (perkant komplektą)*
AMTRK-PRO 25	Ilgis 2500 mm x plotis 2000 mm x aukštis 610 mm; apkrova – 6 000 kg	5878	5745
AMTRK-PRO 25 10	Ilgis 2500 mm x plotis 2000 mm x aukštis 610 mm; apkrova – 10 000 kg	6801	6668
AMTRK-PRO 25 12	Ilgis 2500 mm x plotis 2000 mm x aukštis 610 mm; apkrova – 12 000 kg	7722	7585

*Komplektą sudaro: rampos namukas, rampa, sandarinimo juosta, bamperiai, ratų kreipiančiosios.
Kainos nurodytos eurais su PVM.

PAPILDOMI PASIRINKIMAI

Aprašymas	Kaina, Eur/vnt.
Nuožulnus snapelis rampos (pjūvis kampu)	140
Padalintas snapelis (pagrindinė dalis + 2 šonai maks. iki 250mm pločio)	375
Rampos padengimas cinku	1338
Rampos platforma pagaminta iš 8/10 mm storio rifliuotų lakštų vietoje standartinių 6/8mm.	361
Padidinta rampos šilumos ir garso izoliacija	100

Kainos nurodytos eurais su PVM.

Nuožulnus snapelis rampos (pjūvis kampu).

Padalintas snapelis (pagrindinė dalis + 2 šonai max iki 250mm pločio).



Padidinta rampos šilumos ir garso izoliacija.

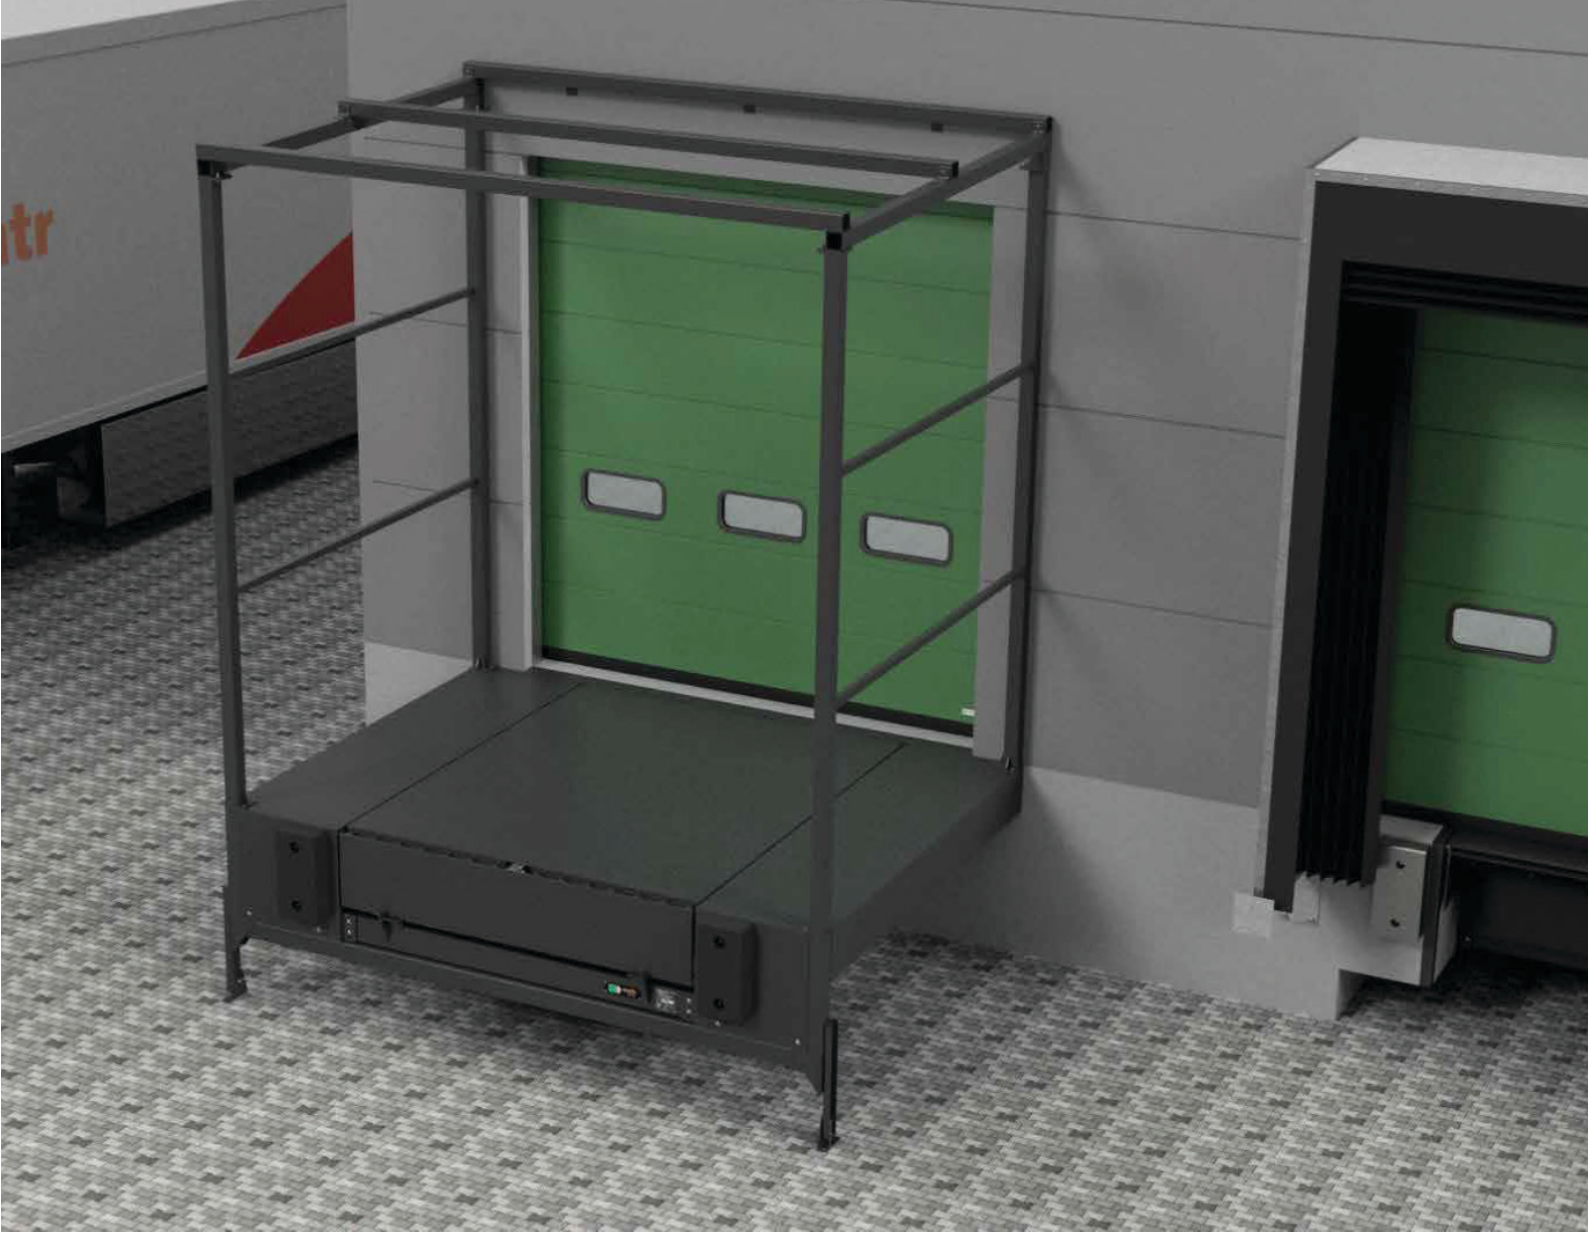

RAMPOS NAMELIS „AMTRD-PRO”

Pagaminta Lenkijoje

GALIMA 30/45/60/90/120/135/150 LAIPSNIŲ

Rampos namelis „AMTRD-PRO” yra ekonomiška ir ergonomiška alternatyva įprastoms pakrovimo aikštelėms sandėlyje. Konstrukcija tvirtinama varžtais, nereikalingas virinimas. Rampos namelis tinka naujiems statybos projektams, taip pat esamų objektų modernizavimui. Namelyje yra dvi fiksuotos šoninės platformos, pagamintos iš 6/8mm storio rifliuotų lakštų. Pakrovimo namukas susideda iš atraminio rėmo su reguliuojamomis kojelėmis (+/- 75 mm) ir prailginimu.

- Tvirta plieninė konstrukcija;
- Varžtų konstrukcija;
- Greitas ir saugus pakrovimas;
- Šilumos nuostolių sandėlyje mažinimas;
- Rampos namukas apsaugo krovinius nuo blogų oro sąlygų;
- Energijos taupymas;
- Galima 30/45/60/90/120/135/150 laipsnių

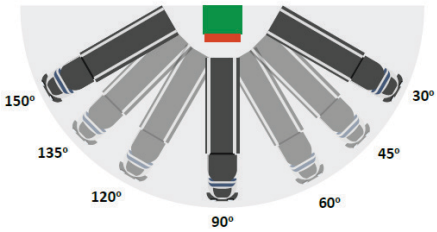

SPECIFIKACIJOS

Pavadinimas	AMTR-D 90	AMTR-D 45
Platforma	90 laipsnių	45 laipsnių
Matmenys	2500 x 3400 x 1065 - 1360 mm	
Svoris	6 tonos	
Spalva	RAL9005	
Papildomas pasirinkimas	cinkuotas plienas	
Maksimalus vėjo pasipriešinimas	(Eurocode 3) 0,84 kN/m^2	
Maksimalus atsparumas sniego dangos slėgiui	(Eurocode 3) 2,00 kN/m^2	
Papildomi pasirinkimai neįskaičiuoti į kainą	Apskardinimas, rampa, bamperiai ir sandarinimo rankovė	

RAMPOS NAMELIO „AMTRD-PRO“ KAINOS

Kodas	Aprašymas	Kaina, Eur/vnt. (perkant atskirai)	Kaina, Eur/vnt. (perkant komplektą)*
AMTR-D 90	Surenkamo rampos namuko konstrukcija 90 laipsnių, 6 t	6261	6128
AMTR-D 45	Surenkamo rampos namuko konstrukcija 45 laipsnių, 6 t	10376	10243

*Komplektą sudaro: rampos namukas, rampa, sandarinimo juosta, bamperiai, ratų kreipiančiosios.
Kainos nurodytos eurais su PVM.

PAPILDOMI PASIRINKIMAI

Aprašymas	Kaina, Eur/vnt.
90 laipsnių rampos namelio konstrukcijos padengimas cinku	1832
Papildomos kojos rampos namuko konstrukcijai (savaime besilaikanti pakrovimo bazė)	828
90 laipsnių rampos namelio konstrukcijos pritaikymas pneumatinei (pripučiamai) sandarinimo rankovei 3500 x 3700 mm	718

Kainos nurodytos eurais su PVM.

90 laipsnių rampos surenkamas namelis

45 laipsnių rampos surenkamas namelis

SANDARINIMO JUOSTOS „AMTR - U / AMTR - P”

Pagaminta Lenkijoje

Energijos sąnaudų galima sutaupyti naudojant rampų sandarinimo juostas. Naudojant „šelterius” sandėliavimo patalpose oro temperatūra bus tolygesnė. „AMTR - U” yra mechaninė sandarinimo juosta, o „AMTR - P - pneumatinė (pripučiama) sandarinimo juosta.

SPECIFIKACIJOS

Pavadinimas	AMTR-U	AMTR-P
Tipas	Mechaninė	Pneumatinė (pripučiama)
Matmenys	3400 x 3400 x 600 mm	3500 x 3700 x 800 mm
Audinys	3 mm trijų sluoksnių PVC danga, juoda, atspari oro sąlygoms ir mechaniniams pažeidimams	Oro pagalvės pagamintos iš austo poliesterio, su dvipuse PVC danga, lanksčios ir itin stabilios apsauginės juostelės, pagamintos iš 3500 g/m^2 dvisluoksnio austo poliesterio
Spalva	RAL9005	PVC RAL 9005, šonai cinkuotas plienas padengtas pilka (panaši į RAL7042) sintetine danga)
Prisipūtimo laikas	-	30 sec.
Išsileidimo laikas	-	40 sec.
Galia	-	450 W 50 Hz
Maitinimo įtampa	-	230 V

SANDARINIMO JUOSTŲ KAINOS

Kodas	Aprašymas	Kaina, Eur/vnt. (perkant atskirai)	Kaina, Eur/vnt. (perkant komplektą)*
AMTR-U	Mechaninė sandarinimo juosta	1831	1565
AMTR-P	Pneumatinė (pripučiama) sandarinimo juosta	6708	6309

*Komplektą sudaro: rampos namukas, rampa, sandarinimo juosta, bamperiai, ratų kreipiančiosios.
Kainos nurodytos eurais su PVM.

AMTR - U" mechaninė sandarinimo juosta

„AMTR - P pneumatinė (pripučiama) sandarinimo juosta.

PRIEDŲ KAINOS

Kodas	Aprašymas	Kaina, Eur/pora (perkant atskirai)	Kaina, Eur/pora (perkant komplektą)*
AMTR-N lenkta	Cinkuotos ratų kreipiančiosios ilgis - 2000 mm, aukštis 250mm, skersmuo 159 mm, LENKTOS 15 laipsnių kampu.	1269	993
AMTR-N tiesi	Cinkuotos ratų kreipiančiosios ilgis - 1840 mm, aukštis - 250mm, skersmuo 159 mm, TIESIOS.	1211	935
JUMBO	Guminis bamperis 500 x 250 x 100 mm	572	405
JUMBO - PRO	Guminis bamperis su papildoma plieno apsauga 500 x 250 x 100 mm	780	610

*Komplektą sudaro: rampos namukas, rampa, sandarinimo juosta, bamperiai, ratų kreipiančiosios.
Kainos nurodytos eurais su PVM.

Ratų kreipiančiosios lenktos 15 laipsnių kampu.

Tiesios ratų kreipiančiosios.

Guminis bamperis.

Guminis bamperis su papildoma plieno apsauga.

RANKINIAI RAMPŲ TILTELIAI „AMTR - I / AMTR - J”

Pagaminta Lenkijoje

Rankiniai rampų tilteliai skirti išlyginti aukščio skirtumą tarp automobilio ir platformos. Nominali rampos tiltelio apkrova 6 tonos. Tilteliai tvirtinimi prie rampos krašto. Tilteliai pakeliami ir nuleidžiami rankiniu būdu.

SPECIFIKACIJOS

Pavadinimas	AMTR-I	AMTR-J
Valdymas	Rankinis	
Medžiaga	Karštai cinkuotas plienas	Dažytas plienas
Keliamoji galia	6 tonos	
Spalva	Cinko	Standartinės spalvos RAL9005, RAL7042, RAL5010 (už papildomą mokestį galimos kitos RAL spalvos arba cinkavimas)
Matmenys	Plotis: nuo 1200 iki 2600 mm Aukštis: nuo 550 iki 650 mm	1000 x 1500 mm; 1500 x 1000 mm; 1500 x 1200 mm; 1500 x 1500 mm; 2000 x 1200 mm; 2000 x 1500 mm
Papildoma informacija		Tiltelio svoris yra subalansuotas spyruokliniu mechanizmu, kuris užtikrina, kad tiltelis būtų aktyvuotas naudojant minimalias energijos sąnaudas ir apsaugo jį nuo greito kritimo.

Kainos teirautis vadybininko.