





Segmentai BASIC

Europos standartus atitinkantys 40 mm storio segmentai BASIC yra gaminami Italijoje. Segmentai yra pagaminti iš aukštos kokybės plieninės galvanizuotos skardos, atitinkančios standartą UNI EN 10326, kurios tarpai užpildyti didelio tankio ($40 \pm 4 \text{ kg/m}^3$) poliuretano putomis. Segmentų sujungimai gaminami taip, kad būtų pilnai užtikrinama apsauga nuo pirštų prispaudimo, taip paverčiant visą vartų sistemą dar patikimesne. Segmentai yra tinkami naudojimui darbinėje temperatūroje nuo -90°C iki $+80^\circ\text{C}$. Segmentai BASIC atitinka standartą EN 13241-1 ir pasižymi tokiomis savybėmis:

- Atsparumas oro pralaidumui - 3 Klasė
- Atsparumas vandens įvaržai - 3 Klasė
- Atsparumas vėjo apkrovai - 5 Klasė





Basic segmentai, siauromis lentelėmis

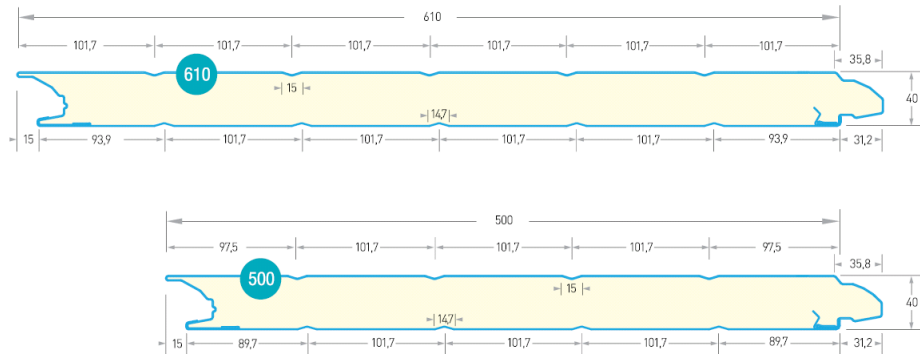

Segmentų sujungimo fragmentas

Šilumos laidumas (W/m ² K)	500 mm	610 mm	Storis, mm	Svoris, kg/m ²	500 mm	610 mm
Su sujungimais UNI EN 14509	0,58	0,57			40	
Be sujungimų	0,53					

Basic segmentai, plačiomis lentelėmis

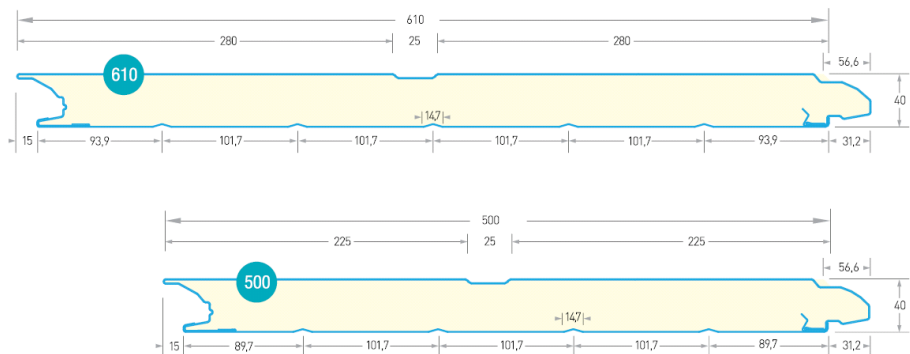

Segmentų sujungimo fragmentas

Šilumos laidumas (W/m ² K)	500 mm	610 mm	Storis, mm	Svoris, kg/m ²	500 mm	610 mm
Su sujungimais UNI EN 14509	0,58	0,57			40	
Be sujungimų	0,53					

