

# Fred Myo 2



Двухканальный радиоприёмник



EN

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ




# 1-ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

## 1А -ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ


*Fred Myo 2* — радиоприёмник с 2 выходами, моностабильный (при получении команды выход активируется на 1 секунду).

## 1В - ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Источник электропитания	12–26 В переменного /постоянного тока
Потребляемый ток	60 мА
Рабочая частота	433,920 МГц
Рабочая температура	-20 ÷ +70 °С
Количество хранимых кодов	480
Реле переменного тока	1 А 120 В
Реле постоянного тока	1 А 24 В



## 2-ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ

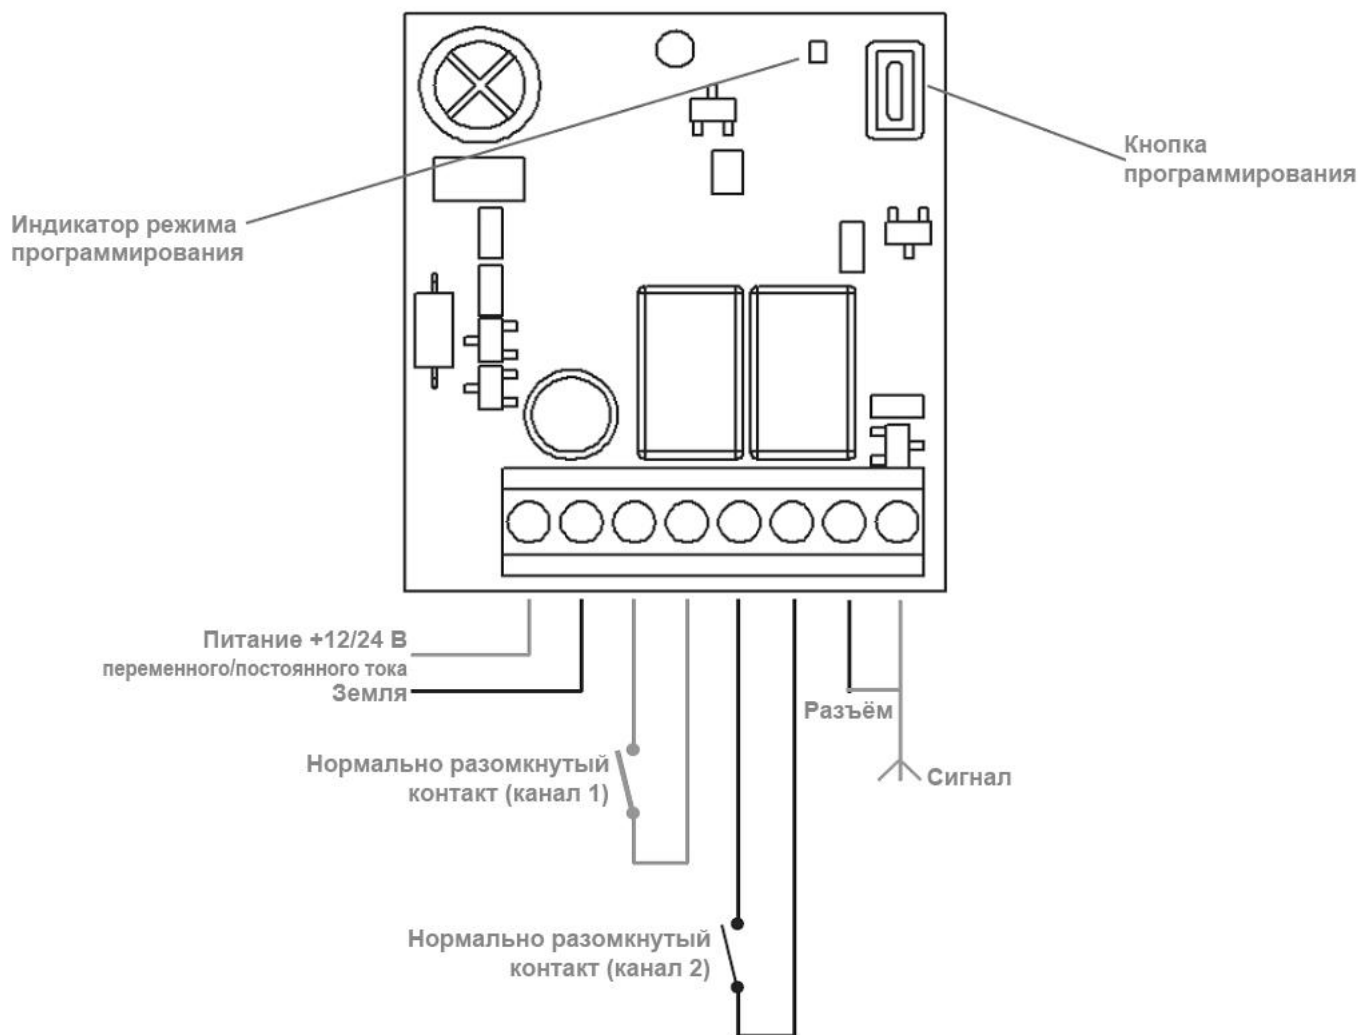


## 3-ПРОГРАММИРОВАНИЕ РАДИОПРИЁМНИКА


### 3А – ВВЕДЕНИЕ

Все операции (как программирование приёмника, так и конфигурирование каналов) выполняются нажатиями кнопки. В режиме программирования загорается светодиодный индикатор.


- **Зелёный индикатор:** настройка канала 1.
- **Красный индикатор:** настройка канала 2.

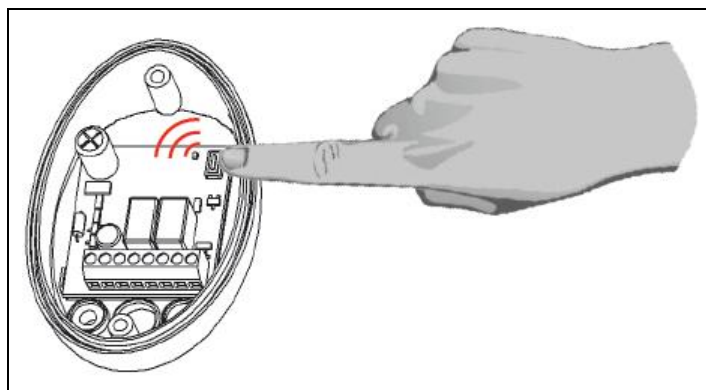


### 3В - ПРОГРАММИРОВАНИЕ РАДИОПРИЁМНИКА НА КАНАЛЕ 1

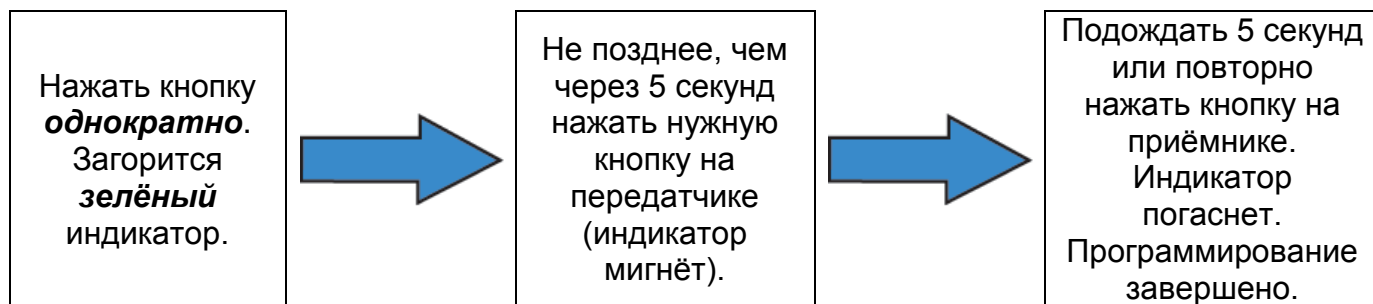


### 3С - ПРОГРАММИРОВАНИЕ РАДИОПРИЁМНИКА НА КАНАЛЕ 2

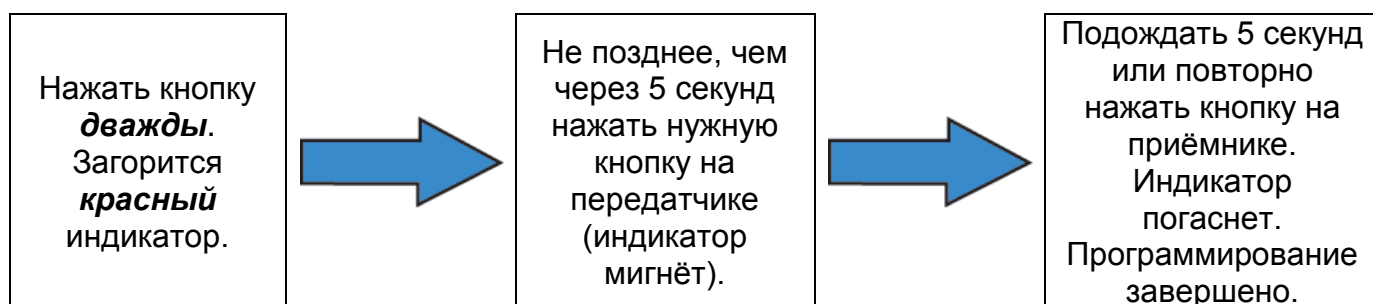

### 3D - УДАЛЕНИЕ ДАННЫХ О ПЕРЕДАТЧИКЕ

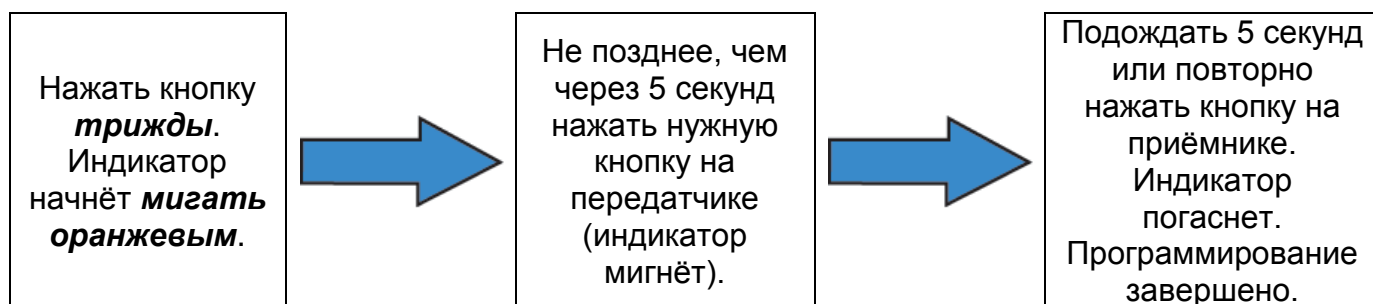

### 3Е - УДАЛЕНИЕ ДАННЫХ ОБО ВСЕХ ПЕРЕДАТЧИКАХ

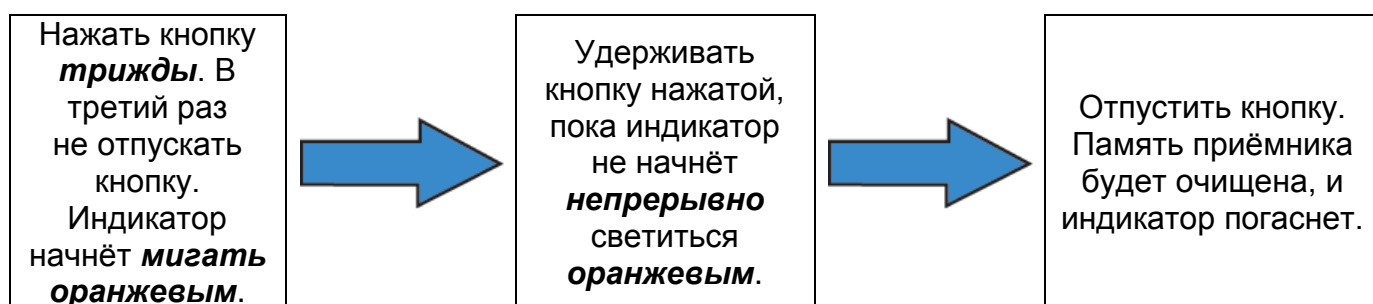



**King Gates S.r.l.**

Via A. Malignani, 42 - 33077 Sacile (PN) ITALY

Тел. +39 0434 737082 - Факс +39 0434 0434.786031

e-mail: [info@king-gates.com](mailto:info@king-gates.com) web: [www.king-gates.com](http://www.king-gates.com)