



**open**

KELIO UŽTVARAS




# Open, automatiniai kelio užtvarai, skirti kontroliuoti transporto srautus bei užtverti pravažiavimus iki 4 bei 5 m

## PRAKTIŠKUMAS

Open kelio užtvarai yra puikus ir praktiškas variantas užtverti privačius įvažiavimus, pramoninius kiemus ar viešąsias zonas. Integruotas valdymo blokas palengvina montavimo ir aptarnavimo darbus. Maksimalus atidarymo/uždarymo laikas 3.5 s. **Užtvaras gali būti montuojamas kaip kairinis arba dešininis. Lengvai subalansuojamas.** Komplektuojamas su reguliuojamo greičio 230 Vac varikliu ir montažiniais elementais.

## SAUGUMAS

**Apsauga nuo prispaudimų ir atidarymo, ir uždarymo eigoje.** Valdymo blokas apsaugotas metaliniu korpusu ir prieinamas tik su individualiu raktu. Rankinis atpalaidavimas raktų pasukimu. Papildomai įsigijus akumuliatorių būsite apsaugoti nuo elektros tiekimo nutrūkimo.

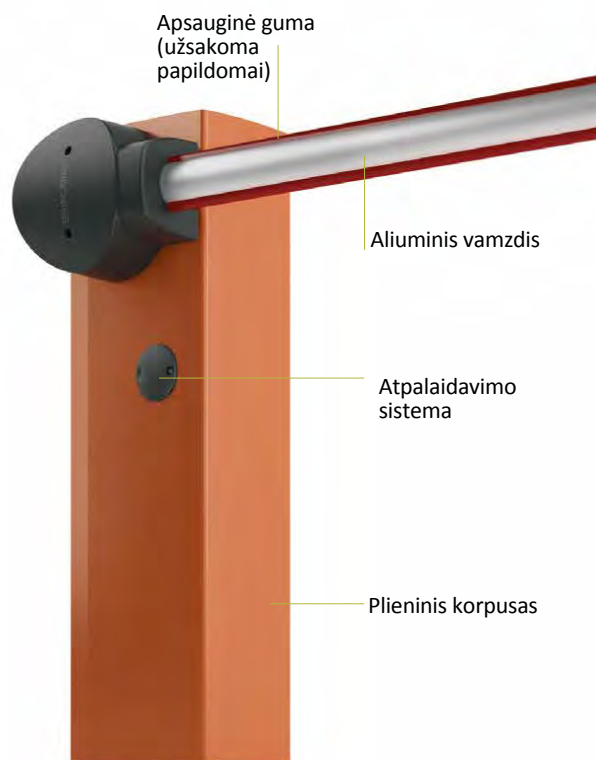

- 1. ATPALDAVIMO SISTEMA** Tvirta raktinė atpalaidavimo sistema
- 2. VAMZDIS** Elipsės formos kelio užtvaro aliuminis vamzdis
- 3. VALDYMO BLOKAS** Valdymo blokas integruotas kelio užtvaro viduje

## TECHNINIAI DUOMENYS

Kodas		OPEN 4000	OPEN 6000
Maitinimo įtampa	(Vac)	230	
Linijinis srovės stiprumas	(A)	1.1	0.6
Variklio vartojamoji galia	(W)	300	360
Atidarymo/uždarymo laikas	(sec)	4.5	6
Sukimo momentas	(Nm)	140	200
Darbo ciklas	(%)	80	
Saugumo klasė	(IP)	54	
Darbinė temperatūra	(°C)	-20 ÷ +50	
Matmenys	(mm)	320x220x1000 h	420x220x1050 h
Svoris	(kg)	46	54

## KOMPLEKTUS SUDARO



**OPEN 4000 + ASO 4000**  
Kelio užtvaras komplektuojamas su aliuminiu vamzdžiu ASO 4000 ir valdymo bloku



**OPEN 6000 + ASO 5000**  
Kelio užtvaras komplektuojamas su aliuminiu vamzdžiu ASO 5000 ir valdymo bloku

## PAPILDOMI PRIEDAI



**ASO 4000**  
Baltas vamzdis 4 m  
45 x 58 x 4000 mm



**ASO 3000**  
Baltas vamzdis 3 m  
69 x 92 x 31500 mm



**ASO 5000**  
Baltas vamzdis 5 m  
69 x 92 x 51500 mm



**ASOLINK**  
Sujungimas skirtas užtvaro vamzdžiui ASO 3000



**STAR Open**  
Valdymo blokas



**ASOLED**  
Signalinės lemputės  
Ilgis 4 m arba 6 m



**ASOB**  
Tvirtinimo elementai



**ASOGRID**  
Aliuminė tvorelė montuojama kelio užtvaro vamzdžio apačioje (2 m)



**ASOJOINT**  
Sujungimas skirtas kelio užtvaro vamzdžiui ASO3000 (nuo 1950 mm iki 2400 mm)


## OPEN ASORTIMENTAS

Code	Variklis	Valdymo blokas	Radio imtuvas	Tvirtinimas	Kelio užtvaro vamzdis
Open 4000	24 Vdc	Star Open		•	4 m
Open 6000	24 Vdc	Star Open		•	5 m

## KELIO UŽTVARO VAMZDŽIAI

Kodas	Ilgis	Skirtas Open 4000	Skirtas Open 6000	ASOLINK sujungimas
ASO 4000	4 m	•		
ASO 3000	2 x 3 m		•	•
ASO 5000	5 m		•	

## PAJUNGIMO SCHEMA

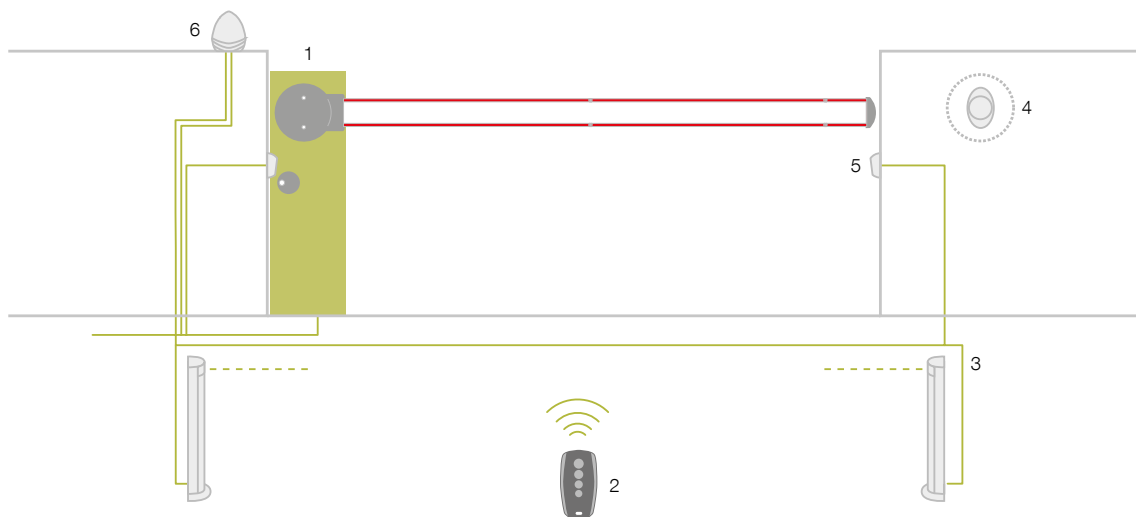

1. Kelio užtvaras Open
2. Pultelis
3. Stulpeliniai fotoelementai
4. Raktinis jungiklis
5. Fotoelementai
6. Švyturėlis



**ASORUB**  
Apsauginė guma  
Ilgis 1 m



**ASOPF**  
Reguliuojama stacionari atrama



**ASOPA**  
Mobili atrama



**RX K1**  
Radijo imtuvas



**BAT60**  
12 V, 6 Ah  
akumuliatorius



**KINGspecialist** programėlės pagalba automatikos programavimas ir instaliacija galima naudojant išmanųjį telefoną arba planšetę.

**KINGgates** produktų valdymui naudojami tik 2 valdymo blokai ai montuotojams palengvina ir pagreitina automatikų pajungimą, diagnostiką ir priežiūrą.

### Inovatyvios montuotojų paslaugos


**KINGspecialist** programėlė, prieinama tik montuotojams: KINGgates užtikrina paslaugų kokybę, į montuotojų darbą orientuotos inovacijos ir nuolatiniai atnaujinimai siekiant augti kartu.



**Bat K30**  
Akumuliatoriaus įkroviklis



**IDOMUS**  
Šviesą atspindintys lipdukai

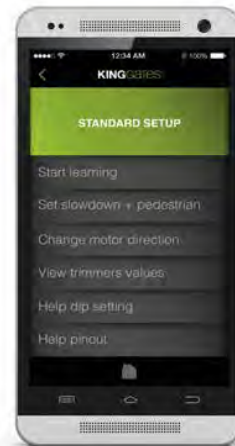

**IDOMUS UAB**  
Chemijos g. 27, LT-51332, Kaunas  
Tel.: +370 37 308 900  
Faks.: +370 37 308 907  
El. paštas: info@idomus.lt  
www.idomus.lt