

Pramoninė sekcinių vartų pavara

- KOMPAKTIŠKA IR TYLIAEIGĖ;
- SKIRTA INTENSYVIAM NAUDOJIMUI;
- KOMPLEKTUOJANČIOS DALYS PAGAMINTOS IŠ GRŪDINTO PLIENO IR BRONZOS;
- VARIKLIO GALIA 600 W;
- DIDELIS SUKIMO MOMENTAS (130 Nm);
- PATOGUS AVARINIS PAVAROS ATPALDAVIMAS;



Techniniai duomenys	POWER 35
Elektrinė dalis	
Maitinimo įtampa (Vdc)	230
Srovės stiprumas (A)	3,3
Ekspluatacinės savybės	
Greitis (m/s)	-
Max jėga (N)	-
Max. durų pav. (kg)	35 kv. m
Parametrai	
Darbinė temp. (C°)	-20°/+50°
Saugos klasė (IP)	IP 40
Darbo ciklas	30%
Svoris (kg)	14,7



idomus



Kompaktiškas dizainas palengvina pavaros sumontavimą.



Komplektuojančios dalys suteptos specialiu tepalu, kuris sumažina trintį ir padidina ilgaamžiškumą.

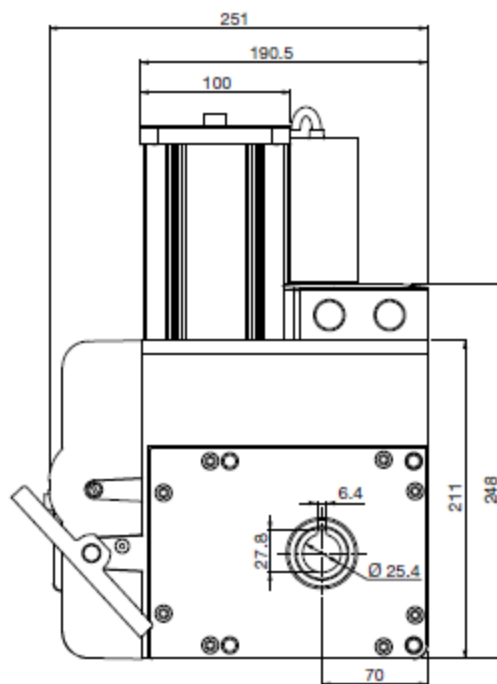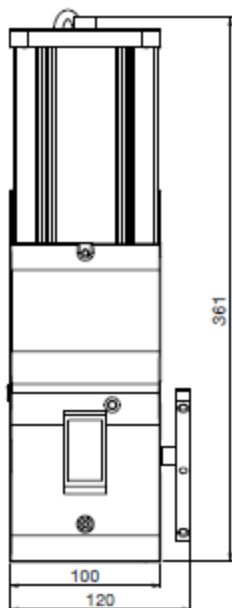

Aksesuarai



Nuotolinio valdymo pultelis
CLICK 4



Švyturėlis LIGHT
230V/24V



Fotoelementai
GUARD Solar



Fotoelementai
GUARD