

Kelio užtvaras iki 6 metrų

ATIDARYMO/ UŽDARYMO GREITIS - 6,9 s;

AVARINIS ATPALDAVIMAS RANKINIU BŪDU BET KURIOJE POZICIJOJE;

66 BITŲ KODAS, KURIO NEĮMANOMA ATKARTOTI;

KODŲ APSAUGA NUO PERĖMIMO;

SERTIFIKUOTA PAGAL DIN EN ISO 9001 IR CE STANDARTUS;

Techniniai duomenys	
Elektrinė dalis	
Maitinimo įtampa	230 V, 50 Hz
Variklis	DC 24 V
Eksploatacinės savybės	
Atidarymo/ uždarymo greitis	6,9 s
Leidžiami ciklai per dieną	300 ciklų
Parametrai	
Darbinė temp. (C°)	-20°C / +60°C
Saugos klasė (IP)	IP 44
Svoris	60 kg
Lazdos svoris (6 m)	6 kg
Matmenys	1080 x 350 x 250 mm



idomus



DIDŽIAUSIAS SAUGUMAS
Automatinis klišių aptikimas - aptikęs klišių užtvaras automatiškai atsideda




NUOTOLINIS VALDYMAS
Saugus 868.8 MHz veikimo dažnis



INOVATYVI TECHNOLOGIJA
Apsauga nuo perkrovos, integruotas nuotolinio valdymo imtuvas



MADE IN GERMANY

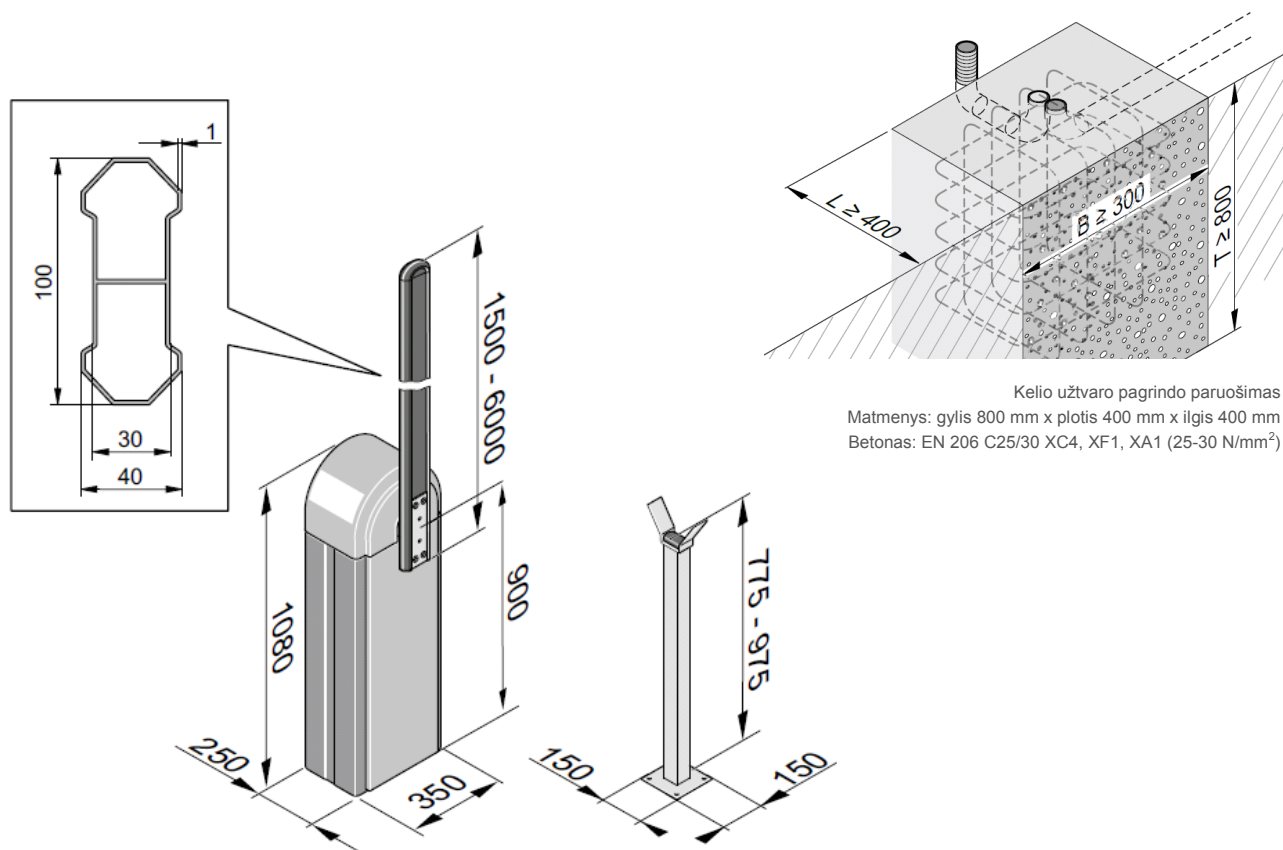

Kelio užtvaro pagrindo paruošimas
 Matmenys: gylis 800 mm x plotis 400 mm x ilgis 400 mm
 Betonas: EN 206 C25/30 XC4, XF1, XA1 (25-30 N/mm²)

Aksesuarai



Nuotolinio valdymo pultelis
STICK 4



LED Švyturėlis
LIGHT 24



Mobili atrama
7615V000



Stacionari atrama
7625V000