




PRIEŠGAISRINIAI VARTAI „MARC-P”

Pagaminta Lenkijoje


EI 30/60/120

Priešgaisriniai vartai MARC-P skirti pramoninių pastatų, sandėlių ar visuomeninių patalpų apsaugai nuo ugnies ir dūmų. Priešgaisriniai vartai veikia atsvaros principu. Sumontuoti vartai yra nuolatiniame budėjimo režime, o elektromagnetinis užraktas laiko varčių atidarytoje padėtyje. Vartai valdomi dviem būdais: rankiniu būdu (standartiniu) arba automatinu, naudojant elek-trinę pavarą (komplektuojamą papildomai). Gaisro atveju, suveikus priešgaisrinei signalizacijai, vartai, net ir nutrūkus elektros srovės tiekimui, automatiškai užsidaro, taip atskirdami patalpas nuo gaisro. Vartų atsparumo ugniai laikas - iki 120 min. Vartų varčia yra pagaminta iš modifikuotos ir grūdintos mineralinės vatos, viduje sustiprintos plieniu. Varčios išorė yra padengta standartinių RAL spalvų 0.55 mm storio metalo skarda. Dangos spalvą galima pasirinkti iš visos RAL paletės, taip pat medžio imitacijos dangas.

- Lauko ir vidaus patalpoms
- Vienos varčios, į vieną pusę slenkantys;
- Lengvi, patvarūs, itin atsparūs ugniai;
- Atsparumas ugniai - iki 120 min;
- Varčios užpildas - modifikuota, grūdinta mineralinė vata, sustiprinta plieniu;
- Skardos storis - 0,55 mm;
- Valdymas - rankinis arba automatinis;
- Galima užsakyti su avarinio išėjimo durimis;
- Garantija - 12 mėnesių.

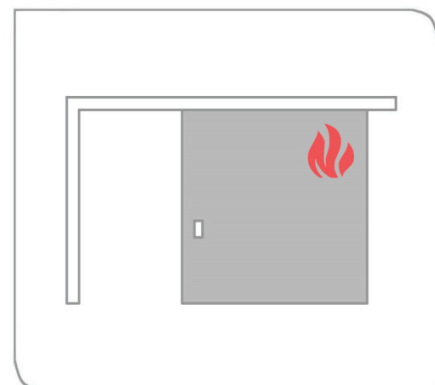

VARTŲ KONSTRUKCIJA

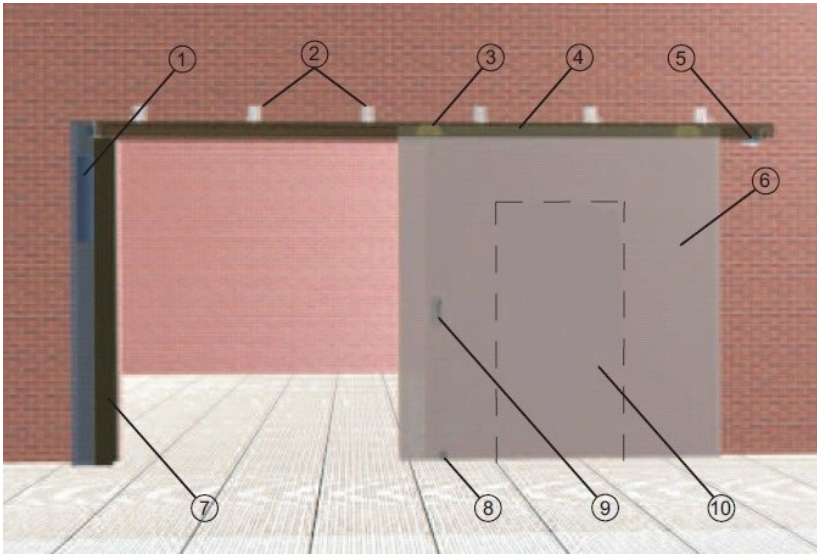

- 1. ATSVARA
- 2. LAIKIKLIAI
- 3. VEŽIMĖLIS
- 4. BĖGELIS
- 5. ELEKTROMAGNETINIS UŽRAKTAS
- 6. VARTŲ VARČIA
- 7. UŽDARYMO KIŠENĖ
- 8. RATUKAS
- 9. RANKENA
- 10. PRAĖJIMO DURYS

TECHNINIAI DUOMENYS

Naudojimo paskirtis	Lauko, vidaus patalpoms apsaugai nuo ugnies
Maks. matmenys	16000 x 6000 mm
Vartų rėmas	Pagamintas iš cinkuoto plieno
Vartų varčia	Pagaminta iš modifikuotos ir grūdintos mineralinės vatos, sustiprintos plienu
Skardos storis	0.55 mm
Vartų segmento storis	60 mm (EI30/EI60), 100 mm (EI120)
Vartų svoris	25 kg/m ²
Standartinės praėjimo durys*	900 x 2000 mm, 1000 x 2000 mm
Standartai	EI _{2,30/2,60/2,120}
Atsparumas ugniai	iki 120 min
Standartinės spalvos, RAL:	7035, 9002, 9010
Garantija	12 mėnesių (pasirašius serviso aptarnavimo sutartį garantija suteikiama 5 metams)
Gamintojas	Malkowski-Martech S.A. (Lenkija)

* Pagal užklausimą gali būti 1100 x 2000 mm, 1200 x 2000 mm.

Pastabos	Minimalūs vartų su durimis matmenys - 2200 x 2250 mm
	Vartams > 16 m ² j kainą įskaičiuotas uždarymo greičio reguliatorius
	Nemokamas surinkimas gembėje: > 4000 mm aukščio/ > 5000 mm pločio ir 3000 mm aukščio/ > 7000 mm aukščio
	Vartams nuo 8 m ² rekomenduojamas uždarymo greičio reguliatorius ir vartų plokštumos surinkimas gembėje