




# VARTŲ AUTOMATIKA „POWER20“

 Pagaminta Italijoje



SKIRTA PRAMONINIAMS VARTAMS IKI 20 m<sup>2</sup>

Elektromechaninė pavara su reduktoriumi ir įmontuotu valdymo bloku, turinčiu perjungiamą 115/230 Vac maitinimo šaltinį, kuris padeda suvartoti mažiau energijos ir prailginti pavaros veikimo laiką. Valdymo blokas, aprūpintas inovatyvia sistema ESA+, kuri garantuoja mažesnes nei 0,3 W energijos sąnaudas budėjimo režime. Švyturėlis su 14 LED lempučių užtikrina didelį šviesos srautą. Norint užtikrinti pavaros veikimą nutrūkus elektros tiekimui, galima papildomai rinktis integruotas baterijas (baterijos, pulteliai ir t.t. komplektuojami atskirai).

- Maitinimas - 115 Vac / 230 Vac;
- Pavara tvirtinama šone;
- Integruotas valdymo blokas;
- Skirta intensyviai naudojimui;
- Kompaktiškas dydis (plotis 11 cm);
- Garantija - 24 mėnesiai.

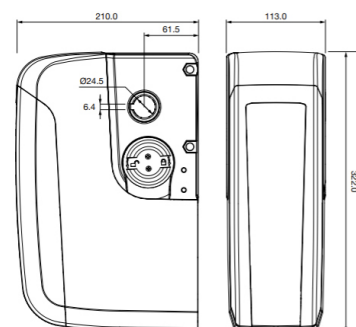

## CHARAKTERISTIKOS



### VALDYMAS

Valdymo blokas yra lengvai pasiekiamas dėl lengvai atidaromo priekinio dangčio su vyriais. Valdymo blokas yra aprūpintas inovatyvia sistema ESA+, kuri garantuoja mažesnes nei 0,3 W energijos sąnaudas budėjimo režime

### VALDYMO BLOKAS

Integruotas LCD ekranas ir 433,92 MHz 512 kodų radijo imtuvas su ARC kodavimu. Absolutus kodavimo įrenginys. Automatinis, pusiau automatinis ir „Deadman“ režimai.

### TVIRTINIMAS

Pavarą galima sumontuoti ten kur yra mažai vietos, nes jos plotis yra tik 11 cm. Reikalingas kronšteinas automatikos tvirtinimui IDS621 (kairinis arba dešininis pagal pavaros tvirtinimo pusę) ir varžtai į metalą IDS451 su poveržlėmis IDS457.

## TECHNINIAI DUOMENYS

Kodas	mPOWER20
Maitinimas	115 Vac / 230 Vac (50-60 Hz)
Variklio maitinimas	24 Vdc
Srovės stiprumas	3 A
Maksimali galia	50 Nm
Greitis	apie 0.356 m/s
Apsisukimų skaičius (per minutę)	34
Veleno diametras	25,4 mm
Darbo ciklai	Skirta intensyviai naudojimui
Apsaugos lygis	IP40
Darbinė temperatūra	-20°C /+50°C
Maksimalus vartų dydis	20 m <sup>2</sup>
Svoris	7,6 kg
Garantija	2 metai