




GARAŽO VARTAI „PRO“





Garažo vartai „PRO“ - optimalus sprendimas pramoniniams - komerciniams pastatams. Kokybiškų medžiagų parinkimas, aukšti techniniai reikalavimai suteikia šiam produktui tvirtumo ir ilgaamžiškumo. Pramoninių sekcinių vartų konstrukcija ir komplektuojančios dalys yra pritaikytos ilgalaikiai eksploatacijai net ir intensyviai naudojant. Maksimalūs išmatavimai - 8400 x 7000 mm, maksimalus plotas - 48 m², maksimalus svoris - 660 kg.

- Standartinė sąrama - 420 mm
- Pritaikyti ilgalaikiai eksploatacijai
- Atitinka standartą EN 13241-1
- 25.000 - 50.000 darbo ciklų
- 5 skirtingi pakilimo tipai
- Segmentai: Basic (Italija)
- Garantija - 24 mėnesiai

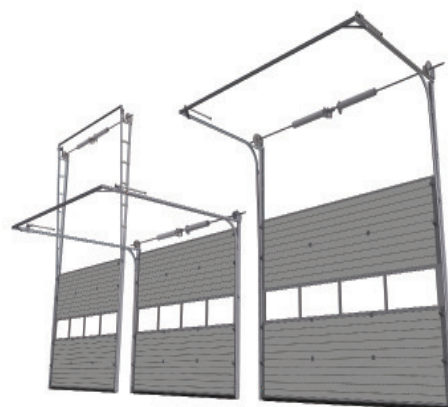

VARTŲ KONSTRUKCIJA

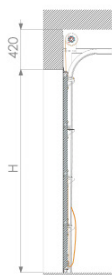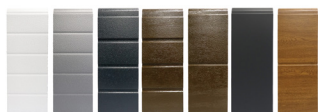

40 MM

BASIC (ITALIJA) - uždaro kontūro segmentai gaminami iš aukštos kokybės plieninės galvanizuotos skardos, atitinkančios standartą UNI EN 10326 ir užpildyti didelio tankio (40 +/- 4 kg/m³) poliuretano putomis.

180 - 420 MM

VARTŲ SĄRAMA - būtinas sąraminis aukštis (atstumas nuo angos viršaus iki lubų). Nuo sąramos aukščio priklauso vartų pakilimo tipas. Galimi 5 skirtingi pakilimo tipai pramoniniams vartams „PRO“. Pakilimo tipas parenkamas, atsižvelgiant į vartų angos matmenis.

25.000

DARBO CIKLŲ - garažo vartai „PRO“ komplektuojami su sukimo („Torsion“) spyruoklėmis. Spyruoklių ilgaamžiškumas 25 000 - 50 000 atidarymo/uždarymo ciklų, diametras 95-152 mm. Komplektuojami su apsaugomis nuo spyruoklių lūžimo.

2 MM

VARTŲ KREIPIANČIASIAS - gaminame iš 2 mm storio cinkuoto plieno. Visus sujungimus atliekame specialia įranga, naudojant šaltojo kniedijimo būdą. Gamybos proceso metu nenaudojame suvirinimo, todėl detalių apsauginis galvaninis sluoksnis išlieka nepažeistas.













SPECIFIKACIJOS

Vartų tipas	Pramoniniai
Maksimalūs matmenys	8400 ¹ x 7000 mm
Segmentų storis	40 mm
Segmento šilumos laidumas U	0,58 W/m ² K
Oro pralaidumas ²	4 klasė
Atsparumas vėjui ²	2 - 5 klasė
Atsparumas vandens praleidumui ²	3 klasė
Angokraščiai	≥ 100 mm
Minimali sąrama	≥ 150 mm
Spyruoklių tipas	Sukimo („Torsion“)
Spyruoklių vieta	Gale/Priekyje
Spyruoklių ilgaamžiškumas	min. 25 000 ciklų
Apsaugos nuo spyruoklių lūžimo	Yra
Garantija	2 metai

¹Vartų nuo 5500 mm pločio, kainos teirautis vadybininko.
Nuo 6000 mm iki 7000 mm pločio vartuose durys galimos tik VL ar HL atvejais.
Nuo 7000 mm pločio, vartuose durų įrengti nėra galimybės.

² Su praėjimo durimis 2 klasė.

VARTŲ SEGMENTAI IR SPALVOS

STANDARTINIAI		NESTANDARTINIAI	
 Siauros lentelės H = 122 mm "U" grioveliai	 PILKA "Stucco" RAL7016	 RUDA "Woodgrain" RAL8014	 Placios lentelės H = 238 - 293 mm "U" grioveliai
 Siauros lentelės H = 101,7 mm "V" grioveliai	 BALTA "Stucco" RAL9016	 SIDABRINĖ "Stucco" RAL9006	 Lygus Struktūrinis paviršius
 Placios lentelės H = 238 - 293 mm "U" grioveliai	 RUDA "Woodgrain" RAL8014	 Auksinis ažuolas + 15%	 PILKA "Sangrain" +10%

VARTŲ SEGMENTŲ DAŽYMAS

Pagal pageidavimą galite išsirinkti Jums tinkančią spalvą iš RAL spalvų paletės. Vartų dažymui naudojame aukščiausios kokybės vokiškus dvikomponenčius poliuretaninius dažus, užtikrinančius spalvos ilgaamžiškumą ir pasižyminčius mažu blukimo rodikliu.